


Данни за артикула: LI1003629-

NUMINOS L DL 25,4W 2250lm 2700K 40° 700mA LED черно/бяло

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

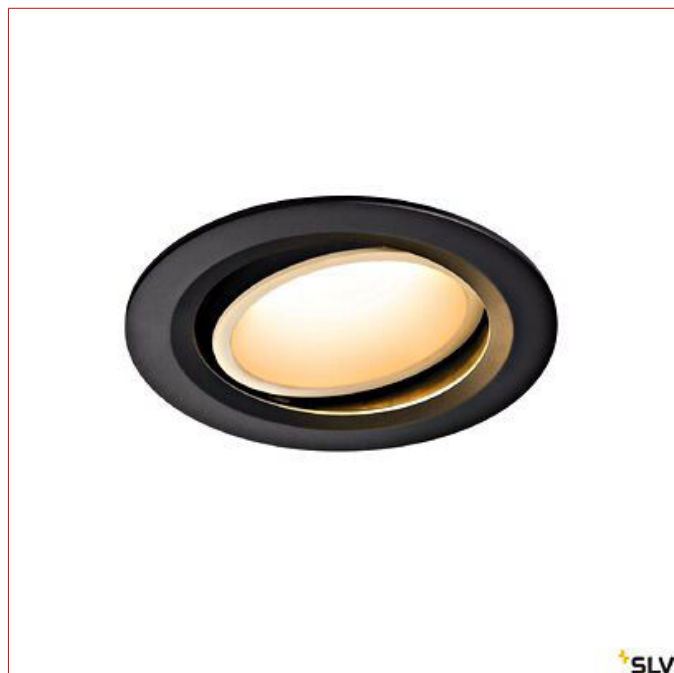

Информация за продукта

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Die vielfältigen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Auch mit der NUMINOS® MOVE DL L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2250 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Технически данни

Светлинен поток (lm)	2250
Цвят на светлината	warm white comfort
Цветна температура (K)	2700
Индекс на цветоотдаване	≥90
ресурс	50.000h
Димируем	Depending on driver да
Клас на защита	III

Технически данни - продължение

Степен на защита - IP	IP20
Тип осветително тяло	осветители за вграждане в таван
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	120
Мощност (W)	25,40
Работен ток mA (mA)	700
Размер на отвора (mm)	Ø 145
Дълбочина на монтаж (mm)	105
Цвят	Бяло Черно
Материал	Поликарбонат Алуминий
Дължина (mm)	160
Широчина (mm)	160
Височина (mm)	95
Диаметър, mm (mm)	160
Акcesoари	LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006147-;LI1006148-;LI1006149-;LI1006150-
ДxШxВ mm	160x160x95
ØxВ mm	160x95
Размер на отвора, mm	Ø 145

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
NUMINOS L DL 25,4W 2250lm 2700K 40° 700mA LED черно/бяло Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1003629
Акcesoари	
LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA LED Driver	LI1004062
LED Driver 30W 700mA LED Driver	LI1004065
LED Driver 15W-40,6W 250/350/500/700mA LED Driver	LI1004070
NUMINOS L Diffusor Ellipse W LED IP20 прозрачно	LI1004794
NUMINOS L Diffusor Prisma W LED IP20 прозрачно	LI1004795
NUMINOS L Diffusor Frosted W LED IP20 frosted	LI1004796
NUMINOS L Diffusor Wabe W LED IP20 черно	LI1004797
Numinos® L mounting frame, round 240/150mm black Mounting frame/socket	LI1006147
Numinos® L mounting frame, round 240/150mm white Mounting frame/socket	LI1006148
Numinos® L mounting frame, square 240/150mm black Mounting frame/socket	LI1006149
Numinos® L mounting frame, square 240/150mm white Mounting frame/socket	LI1006150