


Данни за артикула: LI1003797-

NUMINOS S DL 8,6W 730lm 3000K 40° 250mA LED черно/бяло

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

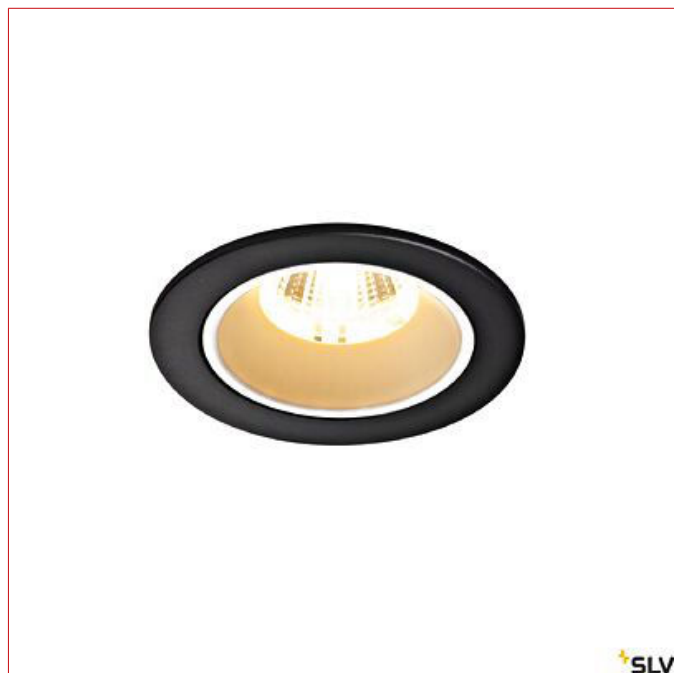

Информация за продукта

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® DL S, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstärke von 730 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Технически данни

Светлинен поток (lm)	730
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоподаване	≥90
ресурс	50.000h
Димируем	Depending on driver да
Клас на защита	III

Технически данни - продължение

Степен на защита - IP	IP20
Тип осветително тяло	осветители за вграждане в таван
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	120
Мощност (W)	8,60
Работен ток mA (mA)	250
Размер на отвора (mm)	Ø 68
Дълбочина на монтаж (mm)	55
Цвят	Бяло Черно
Материал	Поликарбонат Алуминий
Дължина (mm)	80
Широчина (mm)	80
Височина (mm)	52
Диаметър, mm (mm)	80
Акcesoари	LI1004055-;LI1004058-;LI1004067-;LI1004786-;LI1004787-;LI1004788-;LI1004789-;LI1006135-;LI1006136-;LI1006137-;LI1006138-
ДхШхВ mm	80x80x52
ØхВ mm	80x52
Размер на отвора, mm	Ø 68

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
NUMINOS S DL 8,6W 730lm 3000K 40° 250mA LED черно/бяло Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1003797
Акcesoари	
LED Driver 65-10W 250mA PHASE LED Driver	LI1004055
LED Treiber, 10W 250mA LED Driver	LI1004058
LED Driver 12-20W 250/350/500/700mA DALI LED Driver	LI1004067
NUMINOS S Diffusor Ellipse	LI1004786
NUMINOS S Diffusor Prisma W LED IP20 прозрачно	LI1004787

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Акcesoари	
NUMINOS S Diffusor Frosted W LED IP20 frosted	L11004788
NUMINOS S Diffusor Wabe W LED IP20 черно	L11004789
Numinos® XS mounting frame, round 160/70mm black Mounting frame/socket	L11006135
Numinos® XS mounting frame, round 160/70mm white Mounting frame/socket	L11006136
Numinos® XS mounting frame, square 160/70mm black Mounting frame/socket	L11006137
Numinos® XS mounting frame, square 160/70mm white Mounting frame/socket	L11006138