


Данни за артикула: LI1003809-

NUMINOS S DL 8,6W 730lm 3000K 40° 250mA LED бяло

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

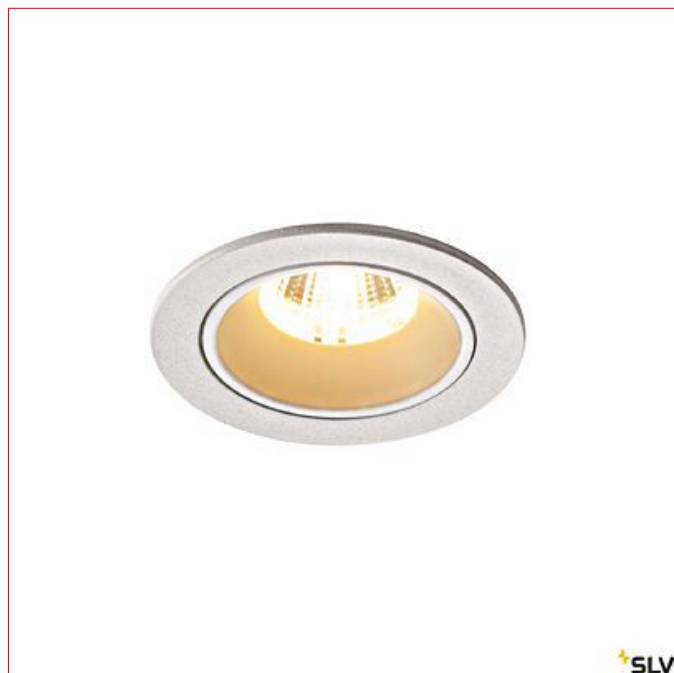

Информация за продукта

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® DL S Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstärke von 730 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Технически данни

Светлинен поток (lm)	730
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоотдаване	≥90
Glare factor (UGR)	19
ресурс	50000
Димируем	Depending on driver да

Технически данни - продължение

Клас на защита	III
Степен на защита - IP	IP20
Клас на енергийна ефективност	E
Тип осветително тяло	осветители за вграждане в таван
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	40
Мощност (W)	8,60
Работен ток mA (mA)	250
Монтаж	вграждане в таван
Размер на отвора (mm)	Ø 68
Дълбочина на монтаж (mm)	55
Цвят	Бяло
Материал	Поликарбонат Алуминий
Дължина (mm)	80
Широчина (mm)	80
Височина (mm)	52
Диаметър, mm (mm)	80
Акcesoари	LI1004055-;LI1004058-;LI1004067-;LI1004786-;LI1004787-;LI1004788-;LI1004789-;LI1006135-;LI1006136-;LI1006137-;LI1006138-
ДхШхВ mm	80x80x52
ØхВ mm	80x52
Размер на отвора, mm	Ø 68

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
NUMINOS S DL 8,6W 730lm 3000K 40° 250mA LED бяло	LI1003809
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	
Акcesoари	
LED Driver 65-10W 250mA PHASE	LI1004055
LED Driver	
LED Treiber, 10W 250mA	LI1004058
LED Driver	
LED Driver 12-20W 250/350/500/700mA DALI	LI1004067
LED Driver	

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Акcesoари	
NUMINOS S Diffusor Ellipse	L11004786
NUMINOS S Diffusor Prisma W LED IP20 прозрачно	L11004787
NUMINOS S Diffusor Frosted W LED IP20 frosted	L11004788
NUMINOS S Diffusor Wabe W LED IP20 черно	L11004789
Numinos® XS mounting frame, round 160/70mm black Mounting frame/socket	L11006135
Numinos® XS mounting frame, round 160/70mm white Mounting frame/socket	L11006136
Numinos® XS mounting frame, square 160/70mm black Mounting frame/socket	L11006137
Numinos® XS mounting frame, square 160/70mm white Mounting frame/socket	L11006138