


Данни за артикула: LI1003813-

NUMINOS S DL 8,6W 700lm 3000K 55° 250mA LED бяло/хром

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

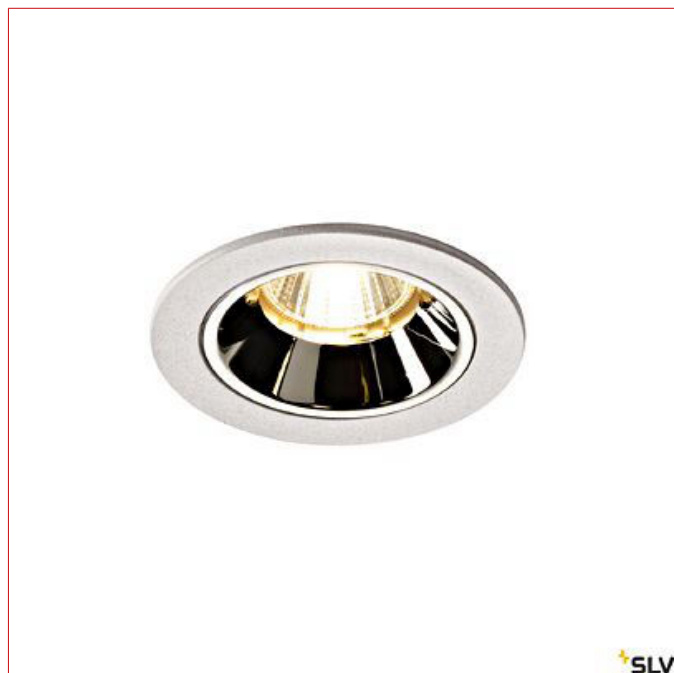

Информация за продукта

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® DL S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstärke von 700 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Технически данни

Светлинен поток (lm)	700
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоподаване	≥90
ресурс	50.000h
Димируем	Depending on driver да

Технически данни - продължение

Клас на защита	III
Степен на защита - IP	IP20
Тип осветително тяло	осветители за вграждане в таван
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	120
Мощност (W)	8,60
Работен ток mA (mA)	250
Размер на отвора (mm)	Ø 68
Дълбочина на монтаж (mm)	55
Цвят	Бяло Хром
Материал	Поликарбонат Алуминий
Дължина (mm)	80
Широчина (mm)	80
Височина (mm)	52
Диаметър, mm (mm)	80
Акcesoари	LI1004055-;LI1004058-;LI1004067-;LI1004786-;LI1004787-;LI1004788-;LI1004789-;LI1006135-;LI1006136-;LI1006137-;LI1006138-
ДхШхВ mm	80x80x52
ØхВ mm	80x52
Размер на отвора, mm	Ø 68

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
NUMINOS S DL 8,6W 700lm 3000K 55° 250mA LED бяло/хром	LI1003813
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	
Акcesoари	
LED Driver 65-10W 250mA PHASE	LI1004055
LED Driver	
LED Treiber, 10W 250mA	LI1004058
LED Driver	
LED Driver 12-20W 250/350/500/700mA DALI	LI1004067
LED Driver	
NUMINOS S Diffusor Ellipse	LI1004786

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Акcesoари	
NUMINOS S Diffusor Prisma W LED IP20 прозрачно	L11004787
NUMINOS S Diffusor Frosted W LED IP20 frosted	L11004788
NUMINOS S Diffusor Wabe W LED IP20 черно	L11004789
Numinos® XS mounting frame, round 160/70mm black Mounting frame/socket	L11006135
Numinos® XS mounting frame, round 160/70mm white Mounting frame/socket	L11006136
Numinos® XS mounting frame, square 160/70mm black Mounting frame/socket	L11006137
Numinos® XS mounting frame, square 160/70mm white Mounting frame/socket	L11006138