


Данни за артикула: LI1003831-

NUMINOS S DL 8,6W 750lm 4000K 20° 250mA LED бяло/хром

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

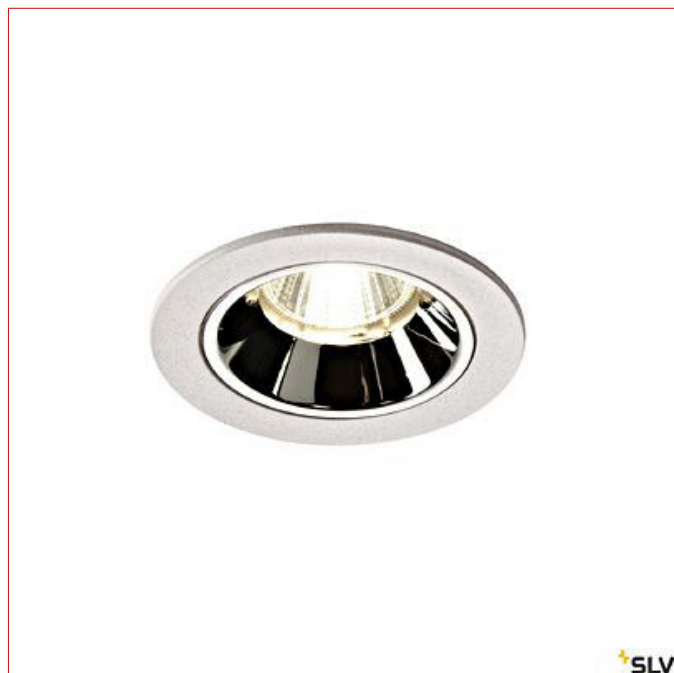

Информация за продукта

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® DL S, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstärke von 750 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Технически данни

Светлинен поток (lm)	750
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цветоподаване	≥90
ресурс	50.000h
Димируем	Depending on driver да
Клас на защита	III

Технически данни - продължение

Степен на защита - IP	IP20
Тип осветително тяло	осветители за вграждане в таван
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	120
Мощност (W)	8,60
Работен ток mA (mA)	250
Размер на отвора (mm)	Ø 68
Дълбочина на монтаж (mm)	55
Цвят	Бяло Хром
Материал	Поликарбонат Алуминий
Дължина (mm)	80
Широчина (mm)	80
Височина (mm)	52
Диаметър, mm (mm)	80
Акcesoари	LI1004055-;LI1004058-;LI1004067-;LI1004786-;LI1004787-;LI1004788-;LI1004789-;LI1006135-;LI1006136-;LI1006137-;LI1006138-
ДхШхВ mm	80x80x52
ØхВ mm	80x52
Размер на отвора, mm	Ø 68

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
NUMINOS S DL 8,6W 750lm 4000K 20° 250mA LED бяло/хром	LI1003831
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	
Акcesoари	
LED Driver 65-10W 250mA PHASE	LI1004055
LED Driver	
LED Treiber, 10W 250mA	LI1004058
LED Driver	
LED Driver 12-20W 250/350/500/700mA DALI	LI1004067
LED Driver	
NUMINOS S Diffusor Ellipse	LI1004786
NUMINOS S Diffusor Prisma W LED IP20 прозрачно	LI1004787

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Акcesoари	
NUMINOS S Diffusor Frosted W LED IP20 frosted	L11004788
NUMINOS S Diffusor Wabe W LED IP20 черно	L11004789
Numinos® XS mounting frame, round 160/70mm black Mounting frame/socket	L11006135
Numinos® XS mounting frame, round 160/70mm white Mounting frame/socket	L11006136
Numinos® XS mounting frame, square 160/70mm black Mounting frame/socket	L11006137
Numinos® XS mounting frame, square 160/70mm white Mounting frame/socket	L11006138