


Данни за артикула: LI1003856-

NUMINOS M DL 17,5W 1460lm 2700K 40° 500mA LED бяло

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

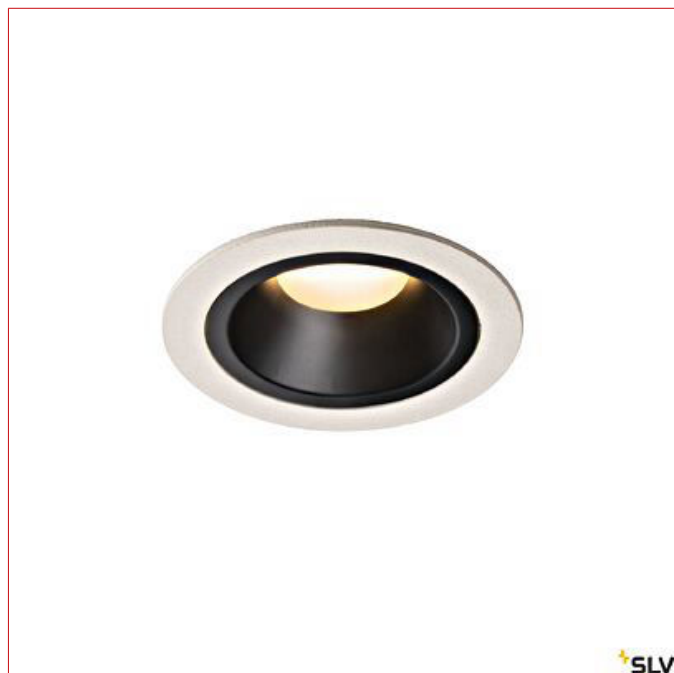

Информация за продукта

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® DL M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1460 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und dem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Технически данни

Светлинен поток (lm)	1460
Цвят на светлината	warm white comfort
Цветна температура (K)	2700
Индекс на цветоподаване	≥90
ресурс	50.000h
Димируем	Depending on driver да

Технически данни - продължение

Клас на защита	III
Степен на защита - IP	IP20
Тип осветително тяло	осветители за вграждане в таван
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	120
Мощност (W)	17,50
Работен ток mA (mA)	500
Размер на отвора (mm)	Ø 90
Дълбочина на монтаж (mm)	75
Цвят	Бяло Черно
Материал	Поликарбонат Алуминий
Дължина (mm)	105
Широчина (mm)	105
Височина (mm)	68
Диаметър, mm (mm)	105
Акcesoари	LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006139-;LI1006140-;LI1006141-;LI1006142-
ДхШхВ mm	105x105x68
ØхВ mm	105x68
Размер на отвора, mm	Ø 90

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
NUMINOS M DL 17,5W 1460lm 2700K 40° 500mA LED бяло	LI1003856
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	
Акcesoари	
LED W LED бяло	LI1004054
LED Driver	
LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA	LI1004064
LED Driver	
LED Driver 15W-40,6W 230/350/500/700mA	LI1004069
LED Driver	
NUMINOS M Diffusor Ellipse W LED IP20 прозрачно	LI1004790

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Акcesoари	
NUMINOS M Diffusor Prisma W LED IP20 прозрачно	L11004791
NUMINOS M Diffusor Frosted W LED IP20 frosted	L11004792
NUMINOS M Diffusor Wabe W LED IP20 черно	L11004793
Numinos® S mounting frame, round 160/100mm black Mounting frame/socket	L11006139
Numinos® S mounting frame, round 160/100mm white Mounting frame/socket	L11006140
Numinos® S mounting frame, square 160/100mm black Mounting frame/socket	L11006141
Numinos® S mounting frame, square 160/100mm white Mounting frame/socket	L11006142