


Данни за артикула: LI1003915-

NUMINOS L DL 25,4W 2150lm 2700K 20° 700mA LED черно/хром

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

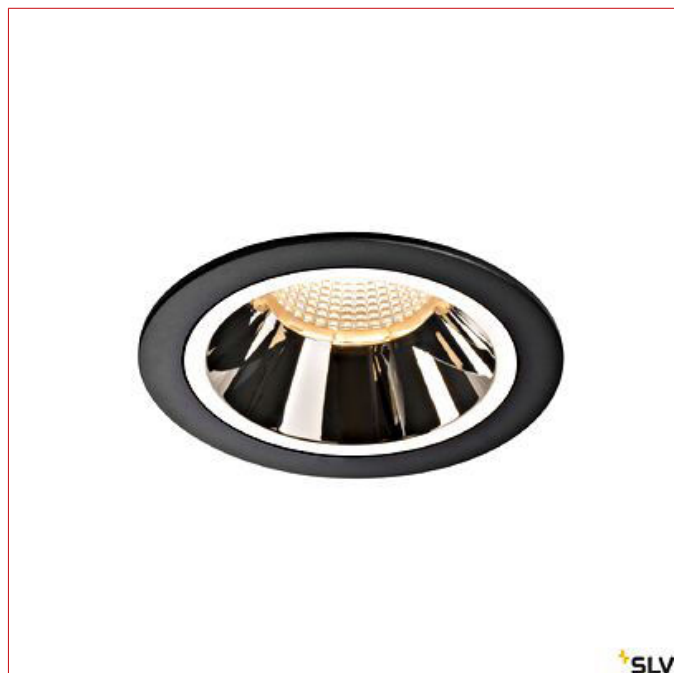

Информация за продукта

NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® DL L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2150 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Технически данни

Светлинен поток (lm)	2150
Цвят на светлината	warm white comfort
Цветна температура (K)	2700
Индекс на цветоотдаване	≥90
ресурс	50.000h
Димируем	Depending on driver да
Клас на защита	III

Технически данни - продължение

Степен на защита - IP	IP20
Тип осветително тяло	осветители за вграждане в таван
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	120
Мощност (W)	25,40
Работен ток mA (mA)	700
Размер на отвора (mm)	Ø 117
Дълбочина на монтаж (mm)	90
Цвят	Хром Черно
Материал	Поликарбонат Алуминий
Дължина (mm)	130
Широчина (mm)	130
Височина (mm)	85
Диаметър, mm (mm)	130
Акcesoари	LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146-
ДхШхВ mm	130x130x85
ØхВ mm	130x85
Размер на отвора, mm	Ø 117

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
NUMINOS L DL 25,4W 2150lm 2700K 20° 700mA LED черно/хром	LI1003915
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	
Акcesoари	
LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA	LI1004062
LED Driver	
LED Driver 30W 700mA	LI1004065
LED Driver	
LED Driver 15W-40,6W 250/350/500/700mA	LI1004070
LED Driver	
NUMINOS L Diffusor Ellipse W LED IP20 прозрачно	LI1004794
NUMINOS L Diffusor Prisma W LED IP20 прозрачно	LI1004795

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Акcesoари	
NUMINOS L Diffusor Frosted W LED IP20 frosted	L11004796
NUMINOS L Diffusor Wabe W LED IP20 черно	L11004797
Numinos® M mounting frame, round 240/120mm black Mounting frame/socket	L11006143
Numinos® M mounting frame, round 240/120mm white Mounting frame/socket	L11006144
Numinos® M mounting frame, square 240/120mm black Mounting frame/socket	L11006145
Numinos® M mounting frame, square 240/120mm white Mounting frame/socket	L11006146