


Данни за артикула: LI1003966-

NUMINOS L DL 25,4W 2350lm 4000K 40° 700mA LED черно/хром

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

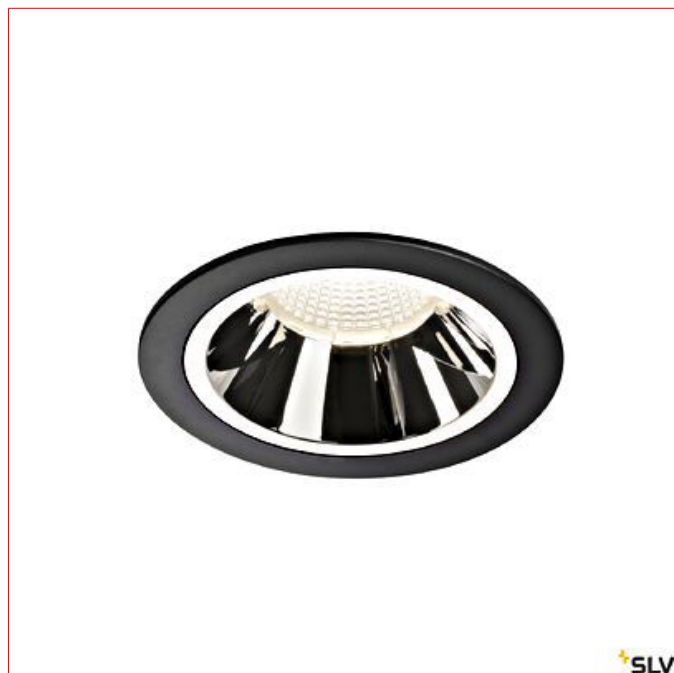

Информация за продукта

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® DL L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2350 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Технически данни

Светлинен поток (lm)	2350
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цветоотдаване	≥90
ресурс	50.000h
Димируем	Depending on driver да

Технически данни - продължение

Клас на защита	III
Степен на защита - IP	IP20
Тип осветително тяло	осветители за вграждане в таван
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	120
Мощност (W)	25,40
Работен ток mA (mA)	700
Размер на отвора (mm)	Ø 117
Дълбочина на монтаж (mm)	90
Цвят	Хром Черно
Материал	Поликарбонат Алуминий
Дължина (mm)	130
Широчина (mm)	130
Височина (mm)	85
Диаметър, mm (mm)	130
Акcesoари	LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146-
ДхШхВ mm	130x130x85
ØхВ mm	130x85
Размер на отвора, mm	Ø 117

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
NUMINOS L DL 25,4W 2350lm 4000K 40° 700mA LED черно/хром	LI1003966
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	
Акcesoари	
LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA	LI1004062
LED Driver	
LED Driver 30W 700mA	LI1004065
LED Driver	
LED Driver 15W-40,6W 250/350/500/700mA	LI1004070
LED Driver	
NUMINOS L Diffusor Ellipse W LED IP20 прозрачно	LI1004794

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Акcesoари	
NUMINOS L Diffusor Prisma W LED IP20 прозрачно	L11004795
NUMINOS L Diffusor Frosted W LED IP20 frosted	L11004796
NUMINOS L Diffusor Wabe W LED IP20 черно	L11004797
Numinos® M mounting frame, round 240/120mm black Mounting frame/socket	L11006143
Numinos® M mounting frame, round 240/120mm white Mounting frame/socket	L11006144
Numinos® M mounting frame, square 240/120mm black Mounting frame/socket	L11006145
Numinos® M mounting frame, square 240/120mm white Mounting frame/socket	L11006146