


Данни за артикула: LI1003993-

NUMINOS XL DL 37,4W 3400lm 2700K 55° 1050mA LED черно/хром

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

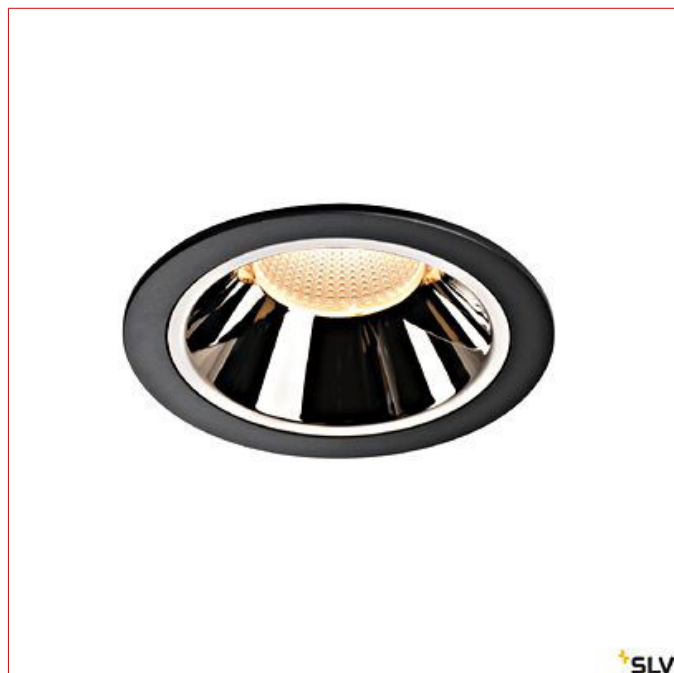

Информация за продукта

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® DL XL, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3400 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Технически данни

Светлинен поток (lm)	3400
Цвят на светлината	warm white comfort
Цветна температура (K)	2700
Индекс на цветоотдаване	≥90
ресурс	50.000h
Димируем	Depending on driver да

Технически данни - продължение

Клас на защита	III
Степен на защита - IP	IP20
Тип осветително тяло	осветители за вграждане в таван
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	120
Мощност (W)	37,40
Работен ток mA (mA)	1050
Размер на отвора (mm)	Ø 145
Дълбочина на монтаж (mm)	115
Цвят	Хром Черно
Материал	Поликарбонат Алуминий
Дължина (mm)	160
Широчина (mm)	160
Височина (mm)	108
Диаметър, mm (mm)	160
Акcesoари	LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006147-
ДхШхВ mm	160x160x108
ØхВ mm	160x108
Размер на отвора, mm	Ø 145

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
NUMINOS XL DL 37,4W 3400lm 2700K 55° 1050mA LED черно/хром Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1003993
Акcesoари	
LED Driver 40W multi mA LED Driver	LI1004059
LED Driver 28-40W 1000mA PHASE LED Driver	LI1004066
LED Driver 42-50W 1050mA DALI LED Driver	LI1004071
NUMINOS XL Diffusor Ellipse W LED IP20 прозрачно	LI1004798
NUMINOS XL Diffusor Prisma W LED IP20 прозрачно	LI1004799
NUMINOS XL Diffusor Frosted W LED IP20 frosted	LI1004800
NUMINOS XL Diffusor Wabe W LED черно	LI1004801
Numinos® L mounting frame, round 240/150mm black Mounting frame/socket	LI1006147