


Данни за артикула: LI1004026-

NUMINOS XL DL 37,4W 3500lm 3000K 40° 1050mA LED бяло/хром

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

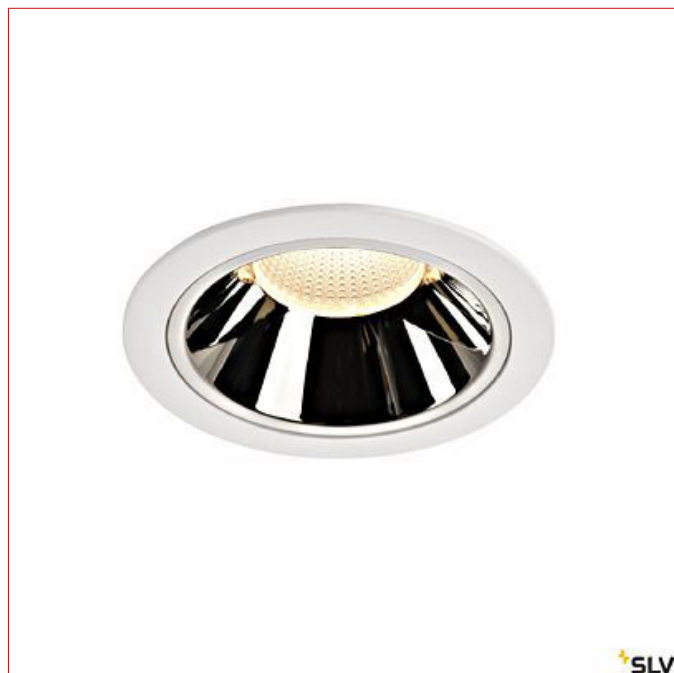

Информация за продукта

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® DL XL Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3500 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und dem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Технически данни

Светлинен поток (lm)	3500
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоотдаване	≥90
ресурс	50.000h
Димируем	Depending on driver да
Клас на защита	III

Технически данни - продължение

Степен на защита - IP	IP20
Тип осветително тяло	осветители за вграждане в таван
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	120
Мощност (W)	37,40
Работен ток mA (mA)	1050
Размер на отвора (mm)	Ø 145
Дълбочина на монтаж (mm)	115
Цвят	Бяло Хром
Материал	Поликарбонат Алуминий
Дължина (mm)	160
Широчина (mm)	160
Височина (mm)	108
Диаметър, mm (mm)	160
Акcesoари	LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006147-
ДxШxВ mm	160x160x108
ØxВ mm	160x108
Размер на отвора, mm	Ø 145

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
NUMINOS XL DL 37,4W 3500lm 3000K 40° 1050mA LED бяло/хром Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1004026
Акcesoари	
LED Driver 40W multi mA LED Driver	LI1004059
LED Driver 28-40W 1000mA PHASE LED Driver	LI1004066
LED Driver 42-50W 1050mA DALI LED Driver	LI1004071
NUMINOS XL Diffusor Ellipse W LED IP20 прозрачно	LI1004798
NUMINOS XL Diffusor Prisma W LED IP20 прозрачно	LI1004799
NUMINOS XL Diffusor Frosted W LED IP20 frosted	LI1004800
NUMINOS XL Diffusor Wabe W LED черно	LI1004801
Numinos® L mounting frame, round 240/150mm black Mounting frame/socket	LI1006147