


Данни за артикула: LI1007236-

I-RING, surface-mounted wall light, 9.2W, 3000K, anthracite

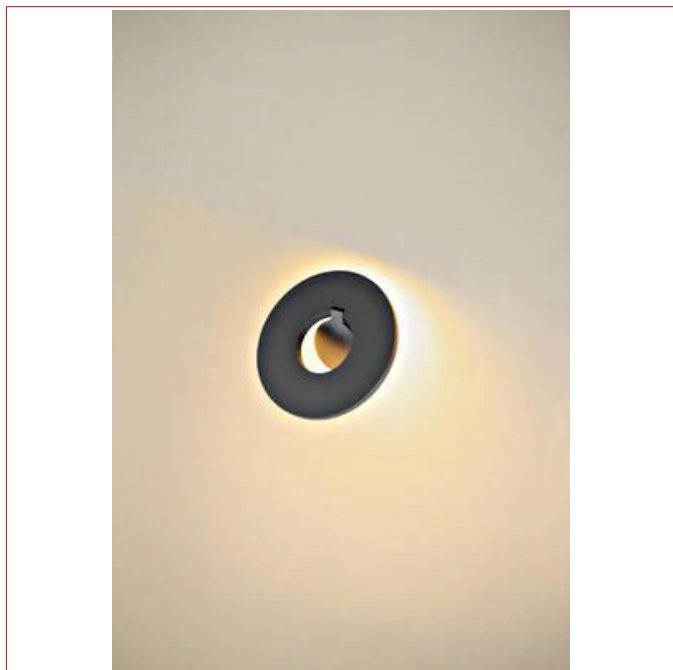

Информация за продукта

Indirect lighting in an organic ring shape summed up: the new I-RING wall light creates flexible and warm-white (3000K) accented lighting in upmarket outdoor areas thanks to its pivoting and rotatable lamp head. It also prevents light pollution as far as possible. The anthracite-coloured outdoor light is optimally protected thanks to its IP65 rating and features an exceptionally long lifespan of 50,000 hours. A well-rounded lighting experience.

Технически данни

Светлинен поток (lm)	670
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоподаване	≥80
ресурс	50000
Димируем	не
Клас на защита	I
Клас на енергийна ефективност	D
Устойчивост на удар	IK05
Тип осветително тяло	стенни осветители
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine

Технически данни - продължение

Мощност (W)	9,20
Оперативно напрежение AC (V)	100-240
Работен ток mA (mA)	350
Монтаж	surface mounting wall
Цвят	Антрацит
Материал	Алуминий
Дължина (mm)	240
Височина (mm)	240
Диаметър, mm (mm)	240
Акcesoари	LI228753--
ДхШхВ mm	240x240x82
ØхВ mm	240x82

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
I-RING, surface-mounted wall light, 9.2W, 3000K, anthracite	LI1007236
Акcesoари	
Screw set M8, stainless steel	LI228753