


Данни за артикула: LI1008036-

QUIMERA за стенов монтаж 2700/3000K PHASE надраскан месинг

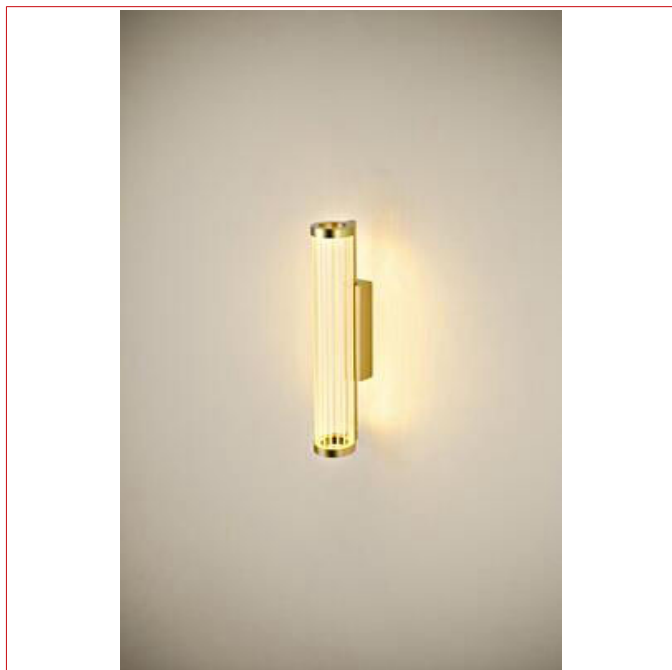

Технически данни

Нето дължина (mm)	124,00
Нето ширина (mm)	76,00
Нето височина (mm)	413,00
Нето тегло (kg)	1,55
Тип осветително тяло	стенни осветители
Монтаж	surface mounting wall
Цвят	Месинг
Материал	Съкло Алуминий
Ъгъл на излъчване (°)	350
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Работен ток mA (mA)	700
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	8,20
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	2700 3000
Индекс на цветоотдаване	≥90

Технически данни - продължение

Светлинен поток (lm)	330 320
ресурс	50000
Димируем	trailing edge dimmable (C)
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP20
ЕЕС	E
Клас на енергийна ефективност	E
ДхШхВ mm	124x76x413

Описание	Артикулен No.
QUIMERA за стенов монтаж 2700/3000K PHASE надраскан месинг	LI1008036