


Данни за артикула: LI158744--


I-VIDUAL, 4000K, сиво, L/W 59.5/59.5 cm

LED panel for grid ceilings

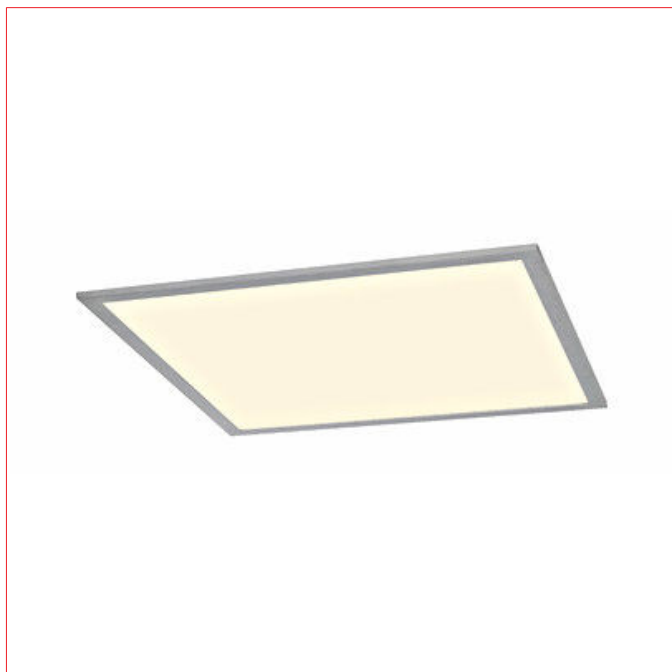

Технически данни

Нето дължина (mm)	595,00
Нето ширина (mm)	595,00
Нето височина (mm)	13,00
Нето тегло (kg)	3,70
Монтаж	вграждане в таван
Цвят	Сребристо сиво
Материал	Алуминий Acrylic
Производител	03-SLV
Работен ток mA (mA)	1050
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цветоотдаване	80
Светлинен поток (lm)	3650
ресурс	30.000h
Клас на защита	III
Клас на енергийна ефективност	A++ A+ A
Дълбочина на монтаж (mm)	50
С вкл. осветител	Да
ДхШхВ mm	595x595x13

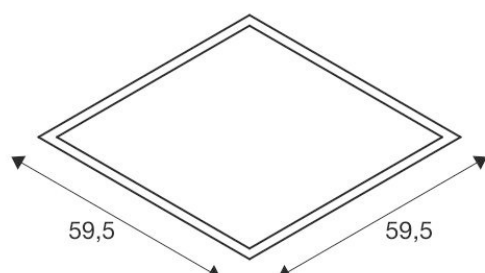Чертеж: I-VIDUAL, 4000K, сиво, L/W 59.5/59.5 cm**Таблица с артикули**

Описание	Артикулен No.
I-VIDUAL, 4000K, сиво, L/W 59.5/59.5 cm	LI158744
LED panel for grid ceilings	
Акcesoари	
Universal-frame for LED-Panel, 595x595mm, white	LI158762
INSTALLATION FRAME, сиво, L/W 60.5/60.5 cm	LI158764
for I-VIDUAL LED panel	
rosette, 10,3cm x 22cm x 5,1cm, matt white	LI158791
Suspension set for LED Panel	LI158799
TCI LED-Драйвер 50VA, 350-1050mA Dip-Switch, DALI- димируемо	LI464032
inkl. Cable relief	
LED-Драйвер, 40W, 1000mA	LI464170
LED-Driver, 40W, 1000mA, incl. strain relief, dimmable	LI464176