


Данни за артикула: LI162793--

SENDER LED recessed PANEL, 6W, 3000K, angular, silvergrey

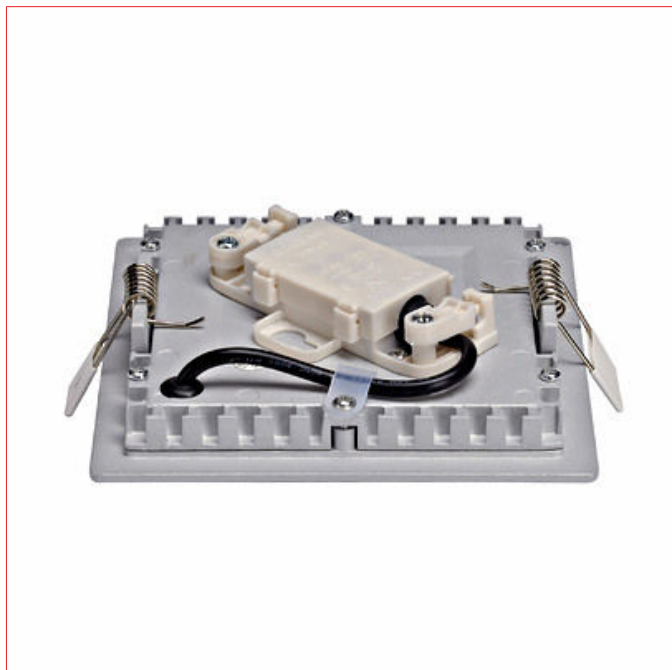

Технически данни

Нето дължина (mm)	120,00
Нето широчина (mm)	120,00
Нето височина (mm)	30,00
Нето тегло (kg)	0,28
Размер на отвора (mm)	112x112
Тип осветително тяло	осветители за вграждане в таван
Монтаж	вграждане в таван
Цвят	Сребристо сиво
Материал	Алуминий
Производител	03-SLV
Ъгъл на излъчване (°)	120
Контролер	without LED Driver
Входящ ток (A)	0,35
Светлоизточник	SMD LED
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	6
Ефективност на системата (lm/W)	40
Цвят на светлината	топло бяла

Технически данни - продължение

Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоотдаване	≥80
Светлинен поток (lm)	240
Брой лампи	1
ресурс	30.000h
Клас на защита	III
Клас на енергийна ефективност	A++ A+ A
Дълбочина на монтаж (mm)	40
С вкл. осветител	Да
ДхШхВ mm	120x120x30
Размер на отвора, mm	112x112

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
SENDER LED recessed PANEL, 6W, 3000K, angular, silvergrey	LI162793
Акcesoари	
LED Драйвер 10W, димируем, 350mA	LI464140