


Данни за артикула: LI29001080

Led Панел 42W, 3600lm, 830, M600, 1050mA, без вкл. драйвер



Светлоразпределителна крива



Технически данни

Монтаж	вграждане в таван
Цвят	Бяло
Материал	Метал Пластмаса
Капак	mikroprismatic
Производител	O2-Schrack
Ъгъл на излъчване (°)	90
Glare factor (UGR)	<19
Оперативно напрежение DC (V)	30-42
Работен ток mA (mA)	1050
Светлоизточник	SMD LED
Фасунга	LED Platine

Технически данни - продължение

Мощност (W)	42
Ефективност на системата (lm/W)	86
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цвето предаване	≥85
Светлинен поток (lm)	3600
ресурс (h)	50000
Димируем	не
Степен на защита - IP	IP20
LxWxH mm	597x597x9

Чертеж: Led Панел 42W, 3600lm, 830, M600, 1050mA, без вкл. драйвер

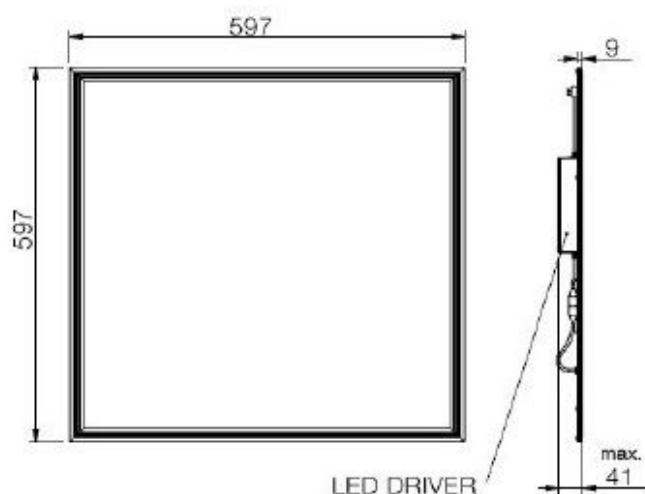


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Led Панел 42W, 3600lm, 830, M600, 1050mA, без вкл. драйвер	LI29001080
Optional Accessories	
Led Драйвер 47W, 100-240V CC 1050mA 30-42V DC	LI19001000
Led драйвер 46W, 220-240V, CC 1050mA, 21-48V DC, Dali	LI29001075
Led драйвер 47W, 220-240V, CC 1050mA, 4-48V DC, 1-10V	LI29001076
Основа за открит монтаж за Led Panel M600, серия Ledon	LI29001062
Скоби за стена за компл. за открит монт. за Led Panel, Ledon	LI29001097
Основа за вграждане на Led Panel M600, серия Ledon	LI29001063
Комплект за окачване на Led Panel, 4x1M, серия Ledon	LI29001064
Комплект за окачване на Led Panel 4x2M, серия Ledon	LI29001096
Led фоново осветление 120 800lm, 110°, 840, 1050mA	LI29001142
3-way connection box, IP20, Quick Fix	LID15379