


Данни за артикула: LI2J25224H

Linda LED PC 2x24W, 4000K, 7399lm, IP65, SK II сиво, L=1270mm

moisture-proof diffuser luminaire



Светлоразпределителна крива




Технически данни

Нето дължина (mm)	1.270,00
Нето ширина (mm)	160,00
Нето височина (mm)	100,00
Нето тегло (kg)	2,20
Мин. околна температура (°C)	-20

Технически данни - продължение

Макс. околна температура (°C)	35
Тип осветително тяло	Moisture proof luminaire
Монтаж	surface mounting ceiling surface mounting wall pendant
Цвят	RAL 7035 (grau)
Материал	Поликарбонат
Капак	transparent
Glare factor (UGR)	<22
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	230
Фасунга	LED Platine
Мощност на системата (W)	54,50
Ефективност на системата (lm/W)	145
Мощност (W)	2x24
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цвето предаване	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	3
Светлинен поток (lm)	7911
Брой лампи	1
ресурс	L80/B10 = 100.000h
Димируем	не
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP66
Устойчивост на удар	IK10
С вкл. осветител	Да
ДхШхВ mm	1270x160x100

Чертеж: Linda LED PC 2x24W, 4000K, 7399lm, IP65, SK II сиво, L=1270mm

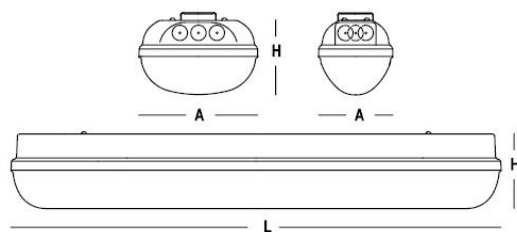

A	L	H
160	1570	100

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Linda LED PC 2x24W, 4000K, 7399lm, IP65, SK II сиво, L=1270mm moisture-proof diffuser luminaire	LI2J25224H
Акcesoари	
Linda Кука за окачване за верига hooks for Linda with old mounting brackets	LIMMMO2700