



Данни за артикула: LI38KVS180

Осветително тяло открит монтаж Kvadra-S 1-35/49/80W QTI



Технически данни

Нето дължина (mm)	1.477,00
Нето ширина (mm)	53,00
Нето височина (mm)	60,00
Нето тегло (kg)	2,60
Тип осветително тяло	стенни осветители осветители за таван
Монтаж	surface mounting wall
Цвят	RAL 9006 (grey)
Материал	Алуминий
Капак	опал
Производител	O2-Schrack
Контролер	ЕПРА за различни мощности
Оперативно напрежение AC (V)	230
Светлоизточник	fluorescent lamp Ø16mm
Фасунга	G5

Технически данни - продължение

Мощност (W)	35/49/80
Брой лампи	1
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP20
ДхШхВ mm	1477x53x60

Чертеж: Осветително тяло открит монтаж Kvadra-S 1-35/49/80W QTI

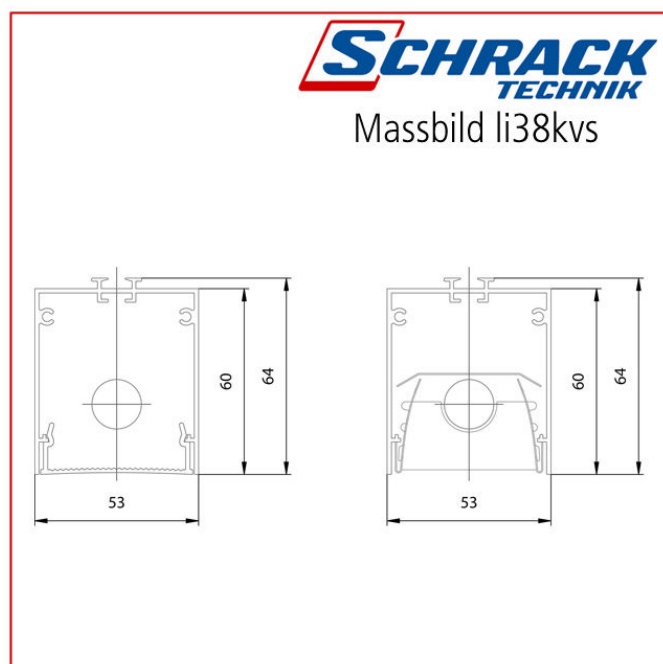


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Осветително тяло открит монтаж Kvadra-S 1-35/49/80W QTI	LI38KVS180
Акcesoари	
T5 35W/840 G5, Neutral white, луминесцентна лампа	LI31114257
Прозрачен кабел 3x0,75mm² L-2,0m	LI38941601
Прозрачен кабел 5x1mm, 1,25m за Lucie/Kvadra-s	LI38LKTRA5
Окачвач с корда и таванна козирка 1,2m за Lucie/Kvadra-s	LI38LKSROS
Окачвач с корда и таванна розетка 1,2m за Lucie/Kvadra-s	LI38LKSABH