

Данни за артикула: LI43719792

RL-T8 36 SP 12, 7W 840 2100lm G13 190° matt EM 1200mm

LED retrofit tube for operation with a magnetic ballast

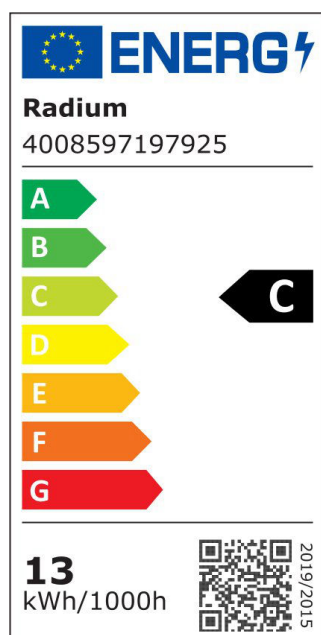


Технически данни

Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	50
Светлинен поток (lm)	2100
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цвето предаване	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	≤ 5
ресурс	75.000h
Димируем	не
Степен на защита - IP	IP20
ЕЕС	C
Цокъл	G13
Ъгъл на излъчване (°)	190
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Цвят	opal
Материал	Съкло
Конструкция	DULUX

Технически данни - продължение

Дължина (mm)	1200
Диаметър, mm (mm)	26,70

Енергиен клас: RL-T8 36 SP 12, 7W 840 2100lm G13 190° matt EM 1200mm

Описание	Артикулен No.
RL-T8 36 SP 12,7W 840 2100lm G13 190° matt EM 1200mm LED retrofit tube for operation with a magnetic ballast	LI43719792