

Данни за артикула: LI43920131

RL-T8 36 18W 830 1850lm G13 190° matt UN 1200mm


LED retrofit tube for 230V direct connection, operation with a magnetic ballast or suitable ECG; including starter



Технически данни

Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	45
Светлинен поток (lm)	1850
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цвето предаване	≥80
Димируем	не
ЕЕС	F
Цокъл	G13
Ъгъл на излъчване (°)	190
Оперативно напрежение AC (V)	230
Цвят	opal
Материал	Стъкло
Конструкция	DULUX
Дължина (mm)	1200
Диаметър, mm (mm)	28

Енергиен клас: RL-T8 36 18W 830 1850lm G13 190° matt UN 1200mm

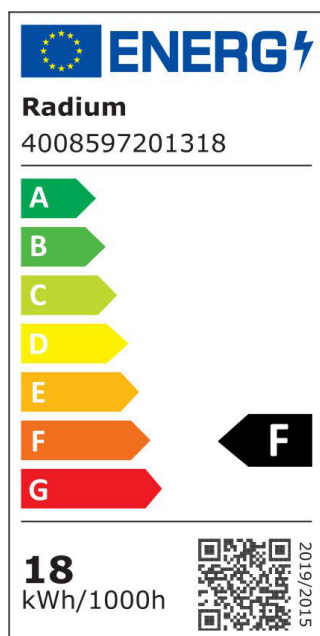

Описание	Артикулен No.
RL-T8 36 18W 830 1850lm G13 190° matt UN 1200mm LED retrofit tube for 230V direct connection, operation with a magnetic ballast or suitable ECG; including starter	LI43920131