

Данни за артикула: LI43920134

RL-T8 58 24W 830 2550lm G13 190° matt UN 1500mm


LED retrofit tube for 230V direct connection, operation with a magnetic ballast or suitable ECG; including starter



Технически данни

Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	45
Светлинен поток (lm)	2550
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цвето предаване	≥80
Димируем	не
ЕЕС	F
Цокъл	G13
Ъгъл на излъчване (°)	190
Оперативно напрежение AC (V)	230
Цвят	opal
Материал	Съкло
Конструкция	DULUX
Дължина (mm)	1500
Диаметър, mm (mm)	28

Енергиен клас: RL-T8 58 24W 830 2550lm G13 190° matt UN 1500mm

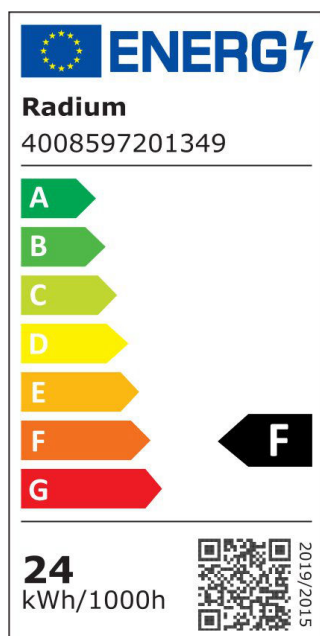

Описание	Артикулен No.
RL-T8 58 24W 830 2550lm G13 190° matt UN 1500mm LED retrofit tube for 230V direct connection, operation with a magnetic ballast or suitable ECG; including starter	LI43920134