


Данни за артикула: LI50HDS144

Line 50 PL DI/IND 68W 7400lm 940 UGR<19 DALI, silv., L-1411

Pendant luminaire made of aluminium direct / indirect; high output, UGR <19

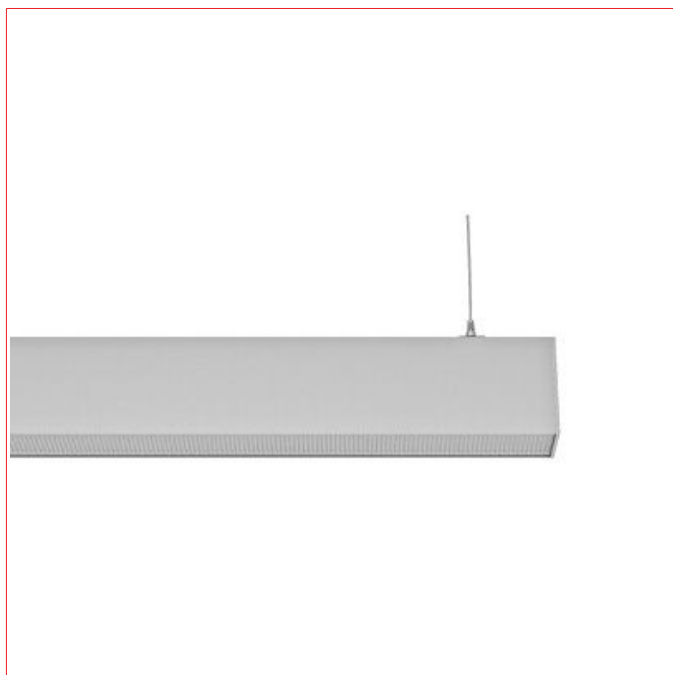

Технически данни

Светлинен поток (lm)	7400
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цвето предаване	≥90
Glare factor (UGR)	19
Colour stability MacAdam (sdcm)	3
ресурс	50.000h / L80 / B50
Димируем	DALI Push to DIM
Клас на защита	1
Степен на защита - IP	IP20
Тип осветително тяло	пендел
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Power Factor	>0,9
Мощност (W)	68
Контролер	LED контролер

Технически данни - продължение

Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Честота (Hz)	50/60
Монтаж	pendulum mounting Пендел
Цвят	RAL 9006 (grey)
Материал	Алуминий
Капак	mikroprismatic
Температурен обхват - работен (°C)	-20 to +30
ДхШхВ mm	1411x50x81

Чертеж: Line 50 PL DI/IND 68W 7400lm 940 UGR<19 DALI, silv., L-1411

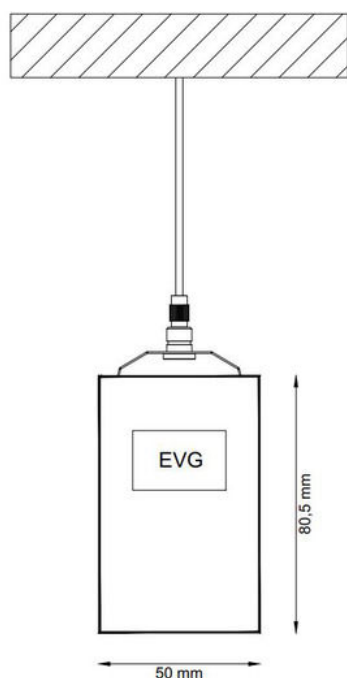


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Line 50 PL DI/IND 68W 7400lm 940 UGR<19 DALI, silv., L-1411	LI50HDS144
Pendant luminaire made of aluminium direct / indirect; high output, UGR <19	