

Данни за артикула: LI50HDW144

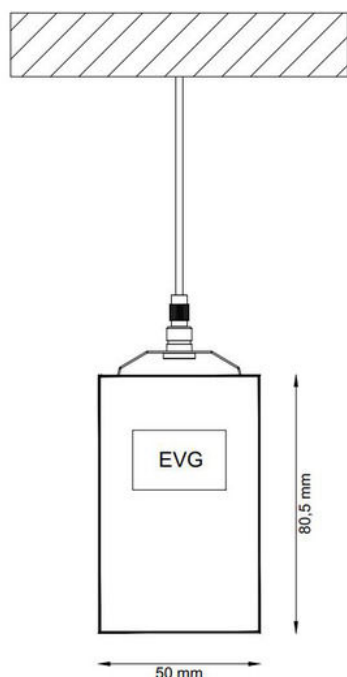
Line 50 PL DI/IND 68W 7400lm 940 UGR<19 DALI, white, L-1411

Pendant luminaire made of aluminium direct / indirect; high output, UGR <19



Технически данни

Светлинен поток (lm)	7719
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цвето предаване	≥80
ресурс	>50.000h
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP20
Ефективност на системата (lm/W)	127
Мощност (W)	64,30
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Цвят	Бяло
Материал	Алуминий
ДхШхВ mm	1411x50x81
Numbers of luminars per MCB B13	20
Numbers of luminars per MCB B16	25
Numbers of luminars per MCB C13	25
Numbers of luminars per MCB C16	32

Чертеж: Line 50 PL DI/IND 68W 7400lm 940 UGR<19 DALI, white, L-1411**Таблица с артикули**

Описание	Артикулен No.
Line 50 PL DI/IND 68W 7400lm 940 UGR<19 DALI, white, L-1411	LI50HDW144
Pendant luminaire made of aluminium direct / indirect; high output, UGR <19	