



Данни за артикула: LI6PX1018J

PERLA Ceiling 1x1 W LED 4000K 70° glass matt, ALU wo. Driver



Технически данни

Размер на отвора (мм)	Ø35
Тип осветително тяло	осветители за вграждане в таван
Монтаж	вграждане в таван
Цвят	Анодизиран алуминий
Материал	Съкло Алуминий
Капак	matt
Ъгъл на излъчване (°)	70
контролно табло	without LED Driver
Оперативно напрежение AC (V)	230
Светлоизточник	LED
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	1
цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000

Технически данни - продължение

luminous flux (lm)	93
Брой лампи	1
Клас на защита	III
Степен на защита (IP)	IP65
Дълбочина на монтаж (мм)	36
С вкл. осветител	Да
Диаметър (мм)	40
Размер на отвора, mm	Ø35

Чертеж: PERLA Ceiling 1x1W LED 4000K 70° glass matt, ALU wo. Driver

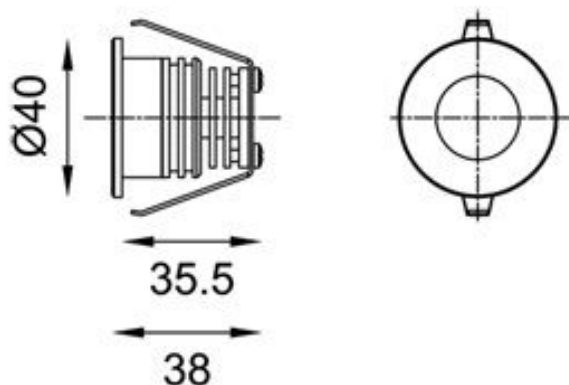


Таблица с артикули

Описание	Поръчка No.
PERLA Ceiling 1x1W LED 4000K 70° glass matt, ALU wo. Driver	L16PX1018J
Optional Accessories	
LED Driver 15W 350mA 100-240V for Perla	L11L907AB0
LED Driver 1W 350mA IP20 for max. 1 Perla	L11L909AB0