



Данни за артикула: LI99001669

Lano PRO LED 43W, 3000K, 4100lm, microprismatic, ECG, бяла

LED Panel M625 Ra >80, UGR <19, 220-240V, SKII, IP20, aluminium

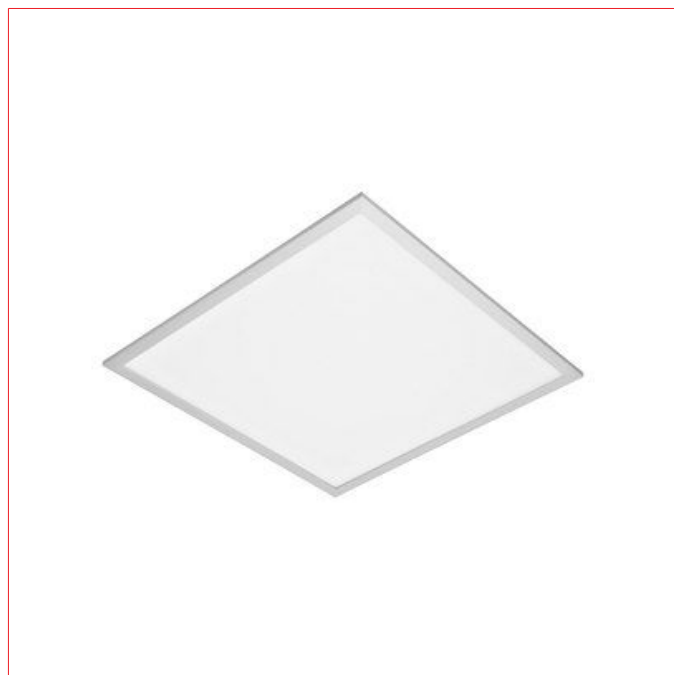

Технически данни

Тип осветително тяло	LED Panel
Монтаж	Einlegeleuchte für Rasterdecken
Цвят	RAL 9003 (white)
Материал	Алуминий
Капак	mikroprismatic
Производител	O2-Schrack
Ъгъл на излъчване (°)	120
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Светлоизточник	LED
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	43
Ефективност на системата (lm/W)	95
Цвят на светлината	топло бяла

Технически данни - продължение

Цветна температура (K)	3000
Индекс на цвето предаване	≥80
Светлинен поток (lm)	4100
Брой лампи	1
ресурс (ч)	40000
Димируем	не
Клас на защита	II
Степен на защита (IP)	IP20
Клас на енергийна ефективност	A++ A+ A
С вкл. осветител	Да
LxWxH mm	620x620x10

Чертеж: Lano PRO LED 43W, 3000K, 4100lm, microprismatic, ECG, бяла

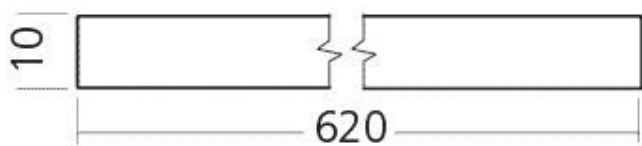


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Lano PRO LED 43W, 3000K, 4100lm, microprismatic, ECG, бяла	LI99001669
LED Panel M625 Ra >80, UGR <19, 220-240V, SKII, IP20, aluminium	