



Данни за артикула: LI99001672

Lano PRO LED 43W, 4000K, 4200lm, microprismatic, DALI, бяла

LED Panel M625, Ra >80, UGR <19, 220-240V, SKII, IP20, aluminium

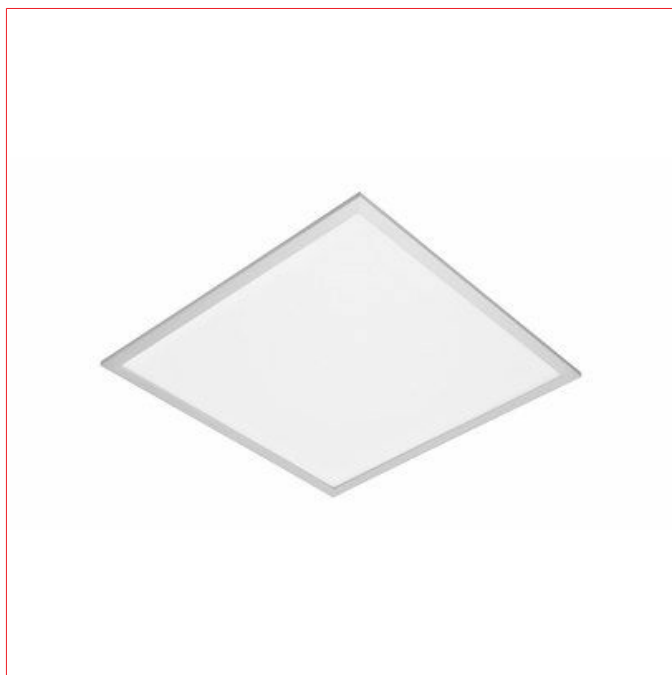

Технически данни

Нето дължина (mm)	620,00
Нето ширина (mm)	620,00
Нето височина (mm)	10,00
Нето тегло (kg)	4,00
Тип осветително тяло	LED Panel
Монтаж	Einlegeleuchte für Rasterdecken
Цвят	RAL 9003 (white)
Материал	Алуминий
Капак	mikroprismatic
Производител	O2-Schrack
Ъгъл на излъчване (°)	120
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Светлоизточник	LED

Технически данни - продължение

Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	43
Ефективност на системата (lm/W)	98
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цветоотдаване	≥80
Светлинен поток (lm)	4200
Брой лампи	1
ресурс	40000
Димируем	DALI Touch DIM
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP20
Клас на енергийна ефективност	A++ A+ A
С вкл. осветител	Да
ДхШхВ mm	620x620x10

Чертеж: Lano PRO LED 43W, 4000K, 4200lm, microprismatic, DALI, бяла

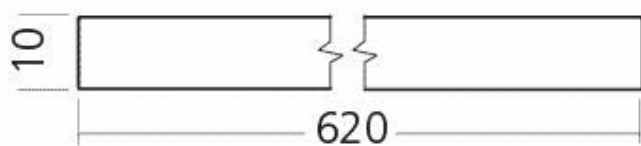


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Lano PRO LED 43W, 4000K, 4200lm, microprismatic, DALI, бяла	LI99001672
LED Panel M625, Ra >80, UGR <19, 220-240V, SKII, IP20, aluminium	