




Данни за артикула: LI99001744

SEGON Q LED 29W 3050lm 840, IP44, ECG, бял

recessed downlight



Светлоразпределителна крива



Технически данни

Размер на отора (мм)	200 x 200
Тип осветително тяло	downlight
Монтаж	вграждане в таван
Цвят	Бяло
Материал	ламарина PMMA Алуминий
Капак	matf
Ъгъл на излъчване (°)	80
Glare factor (UGR)	<22
Контролер	ЕПРА
Оперативно напрежение AC (V)	230

Технически данни - продължение

Светлоизточник	LED
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	29
System efficiency (lm/W)	105
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цвето предаване	>80
Светлинен поток (lm)	3050
ресурс (ч)	50.000 / L80 / B10
Димируем	не
Клас на защита	II
Степен на защита (IP)	IP20/44
Дълбочина на монтаж (мм)	110
С вкл. осветител	Да
LxWxH mm	215x215x107
Размер на отвора, mm	200 x 200

Чертеж: SEGON Q LED 29W 3050lm 840, IP44, ECG, бял

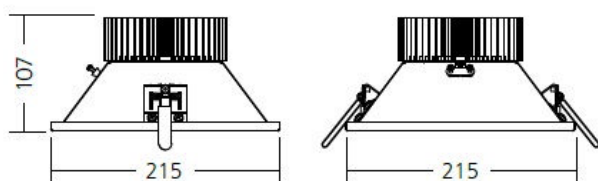


Таблица с артикули

Описание	Поръчка No.
SEGON Q LED 29W 3050lm 840, IP44, ECG, бял recessed downlight	LI99001744