


Данни за артикула: LI9JL58616

LINDA LED PC 2x30W, 4000K, 9628lm, IP65, сива, L=1570mm

for Linux mounting rail installation



Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето дължина (mm)	1.570,00
Нето ширина (mm)	160,00
Нето височина (mm)	100,00
Нето тегло (kg)	2,80
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	40
Тип осветително тяло	Moisture proof luminaire

Технически данни - продължение

Монтаж	surface mounting ceiling surface mounting wall pendant
Цвят	RAL 7035 (grau)
Материал	Поликарбонат
Капак	transparent
Производител	01-Schrack-Trinity
Glare factor (UGR)	<22
Контролер	LED driver AC / DC
Оперативно напрежение AC (V)	230
Фасунга	LED Platine
Мощност на системата (W)	68
Ефективност на системата (lm/W)	129
Мощност (W)	2x30
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цвето предаване	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	3
Светлинен поток (lm)	9628
Брой лампи	1
ресурс	80.000h / L80 / B10
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP65
Ударна сила	IK10
С вкл. осветител	Да
ДхШхВ mm	1570x160x100

Чертеж: LINDA LED PC 2x30W, 4000K, 9628lm, IP65, сива, L=1570mm

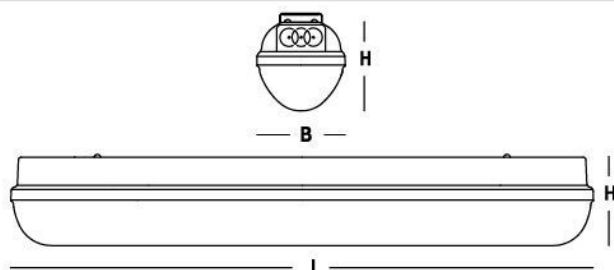


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
LINDA LED PC 2x30W, 4000K, 9628lm, IP65, сива, L=1570mm for Linux mounting rail installation	LI9JL58616
Акcesoари	
Linda Кука за окачване за верига	LIMMMO2700