



Данни за артикула: LIAR406240

LANO 3 LED 40W 4750lm, 840, UGR<19, 1050mA, M625, бял

LANO 3 LED 40W 4750lm, 840, UGR<19, 1050mA, M625, бял

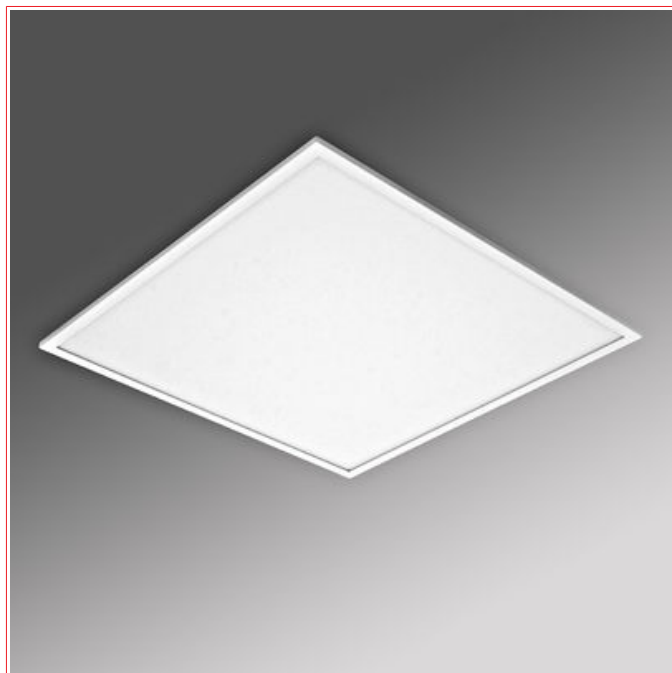

Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето дължина (mm)	620,00
Нето ширина (mm)	620,00
Нето височина (mm)	9,00
Нето тегло (kg)	3,00
Монтаж	таван
Цвят	Бяло
Материал	PMMA Алуминий
Производител	O2-Schrack
Glare factor (UGR)	<19 (2H / 4H)

Технически данни - продължение

Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	40
Ефективност на системата (lm/W)	119
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цвето предаване	> 80
Светлинен поток (lm)	4750
ресурс	35.000h / L70 / B10
Димируем	не
Степен на защита - IP	IP40
ДхШхВ mm	620x620x9

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
LANO 3 LED 40W 4750lm, 840, UGR<19, 1050mA, M625, бял	LIAR406240
LANO 3 LED 40W 4750lm, 840, UGR<19, 1050mA, M625, бял	
Optional Accessories	
3-way connection box, IP20, Quick Fix	LID15379
LED драйвер 1050mA за LANO 3 40W,с възможност за вкл. Philips LED Drive Xitanium 44W 0.9/1.05A	LIARTR1050
LED Драйвер 1050mA за LANO 3 40W, DALI dimm 1-100% LCA драйвер 45W 500-1400mA , SR PRE, DALI, димиране 1-100%, IP20	LIARTR105D