

Данни за артикула: LICS0017--

Ligne-S II Осветител 40/50/60/70W 840 90° DALI бяло

Efficiency 195lm/W, dip switch driver, factory setting 40W, with 800mm flexible clamp




Технически данни

Нето дължина (mm)	1.500,00
Нето ширина (mm)	70,00
Нето височина (mm)	40,00
Нето тегло (kg)	1,75
Мин. околна температура (°C)	-25
Макс. околна температура (°C)	40
Монтаж	Mounting rail installation

Технически данни - продължение

Цвят	Бяло
Ъгъл на излъчване (°)	90
Входно напрежение AC (V)	220-240
Ефективност на системата (lm/W)	195
Мощност (W)	70
	60
	50
	40
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цветоотраждане	80
Colour stability MacAdam (sdcm)	3
Светлинен поток (lm)	9750
	13650
	7800
	11700
ресурс	50000
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP20
ДхШхВ mm	1500x70x40

Чертеж: Ligne-S II Осветител 40/50/60/70W 840 90° DALI бяло

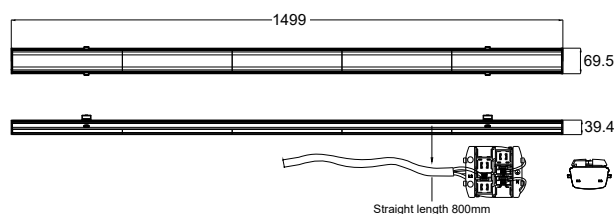

Описание	Артикулен No.
Ligne-S II Осветител 40/50/60/70W 840 90° DALI бяло	LICS0017
Efficiency 195lm/W, dip switch driver, factory setting 40W, with 800mm flexible clamp	