


Данни за артикула: LIC2327--

MARRA Pro 48VDC max.25W/m RGB+3000K Ra>90, IP68, L=20m

LED Flexstrip, suitable for outdoor use, with a single-ended connection cable, maximum feed length 20 m; 54 * PLCC 2835 H.E. diodes and 54 * 5050 PLCC RGB diodes per metre; can be cut every 167 mm

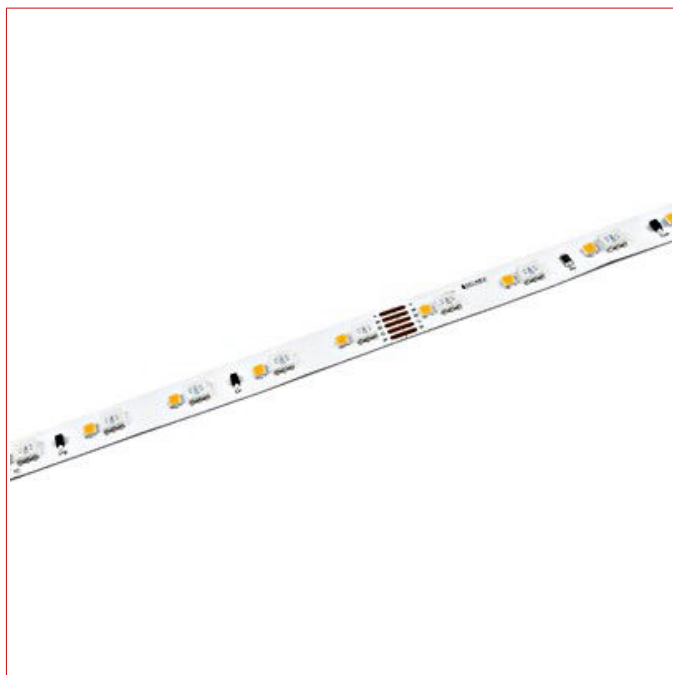

Технически данни

Нето дължина (mm)	20.000,00
Нето ширина (mm)	12,00
Нето височина (mm)	2,00
Нето тегло (kg)	0,60
Тип осветително тяло	LED ленти
Ъгъл на излъчване (°)	120
Оперативно напрежение DC (V)	48
Цвят на светлината	RGBW
Цветна температура (K)	RGB+3000
Индекс на цветоотдаване	≥90

Технически данни - продължение

Светлинен поток / m (lm/m)	R: 73lm/m B: 75lm/m 3000K: 241 G: 294lm/m
ресурс	50.000h
Димируем	yes with optional, dimmable driver
Клас на защита	3 III
Степен на защита - IP	IP68
ДхШхВ mm	20000x12x2
Power per Meter (W/m)	25
Дължина (mm)	20000
Широчина (mm)	12

Описание	Артикулен No.
MARRA Pro 48VDC max.25W/m RGB+3000K Ra>90, IP68, L=20m LED Flexstrip, suitable for outdoor use, with a single-ended connection cable, maximum feed length 20 m; 54 * PLCC 2835 H.E. diodes and 54 * 5050 PLCC RGB diodes per metre; can be cut every 167 mm	LICT2327