


Данни за артикула: LID13819--

Pako LED 1W/3W, 3000K, 200lm, 40°, 350/700mA, алуминий **€CONOMY**

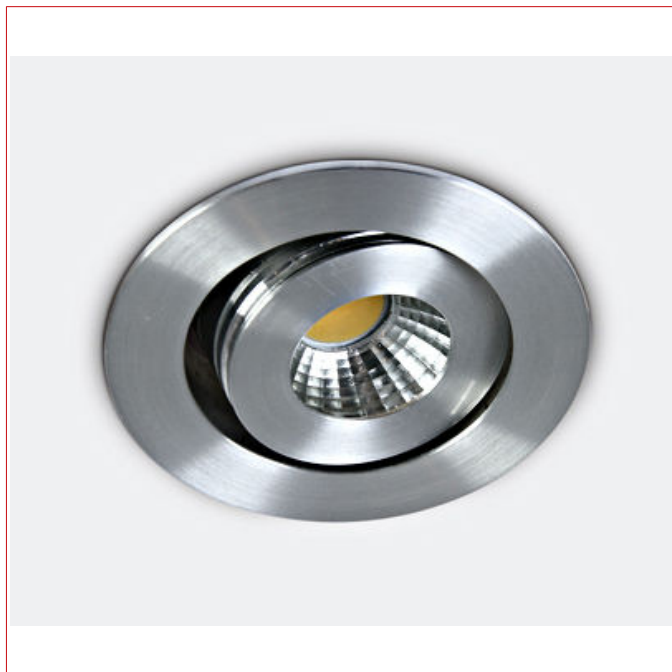

Технически данни

Светлинен поток (lm)	200
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цвето предаване	≥90
Димируем	Depending on driver да
Клас на защита	III
Степен на защита - IP	IP20
Тип осветително тяло	downlight
С вкл. осветител	Да
Брой лампи	1
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	40
Ефективност на системата (lm/W)	100

Технически данни - продължение

Мощност (W)	1 2
Контролер	Needs to be ordered separately
Работен ток mA (mA)	350 / 700
Входящ ток (A)	0,35/0,7
Монтаж	вграждане в таван
Размер на отвора (mm)	Ø 45
Дълбочина на монтаж (mm)	60
Цвят	алуминий
Материал	Алуминий
Височина (mm)	36
Диаметър, mm (mm)	52
Акcesoари	LID 16949--
Необходими акcesoари	LID 13678--; LID 13677--; LID 16462--; LID 16463--;
ØxB mm	52x36
Размер на отвора, mm	Ø 45

Чертеж: Рако LED 1W/3W, 3000K, 200lm, 40°, 350/700mA, алуминий



Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Pako LED 1W/3W, 3000K, 200lm, 40°, 350/700mA, алуминий	LID13819
Необходими аксесоари	
89004A, драйвер 700mA 2-4W LED IP66 100-240V 23 DRIVERS	LID13678
89004, драйвер 350mA 1-4W LED IP66 100-240V 23 DRIVERS	LID13677
LED драйвер 230V 2-4W 350mA димируем 23 DRIVERS	LID16462
LED драйвер 230V 2-4W 700mA димируем 23 DRIVERS	LID16463
Аксесоари	
Quick connector 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949