



Данни за артикула: LID13843--

Sutil кръг2 LED 3W, 3000K, 180lm, 120°, IP40, сиво **ECONOMY**

Recessed downlight, complete with driver

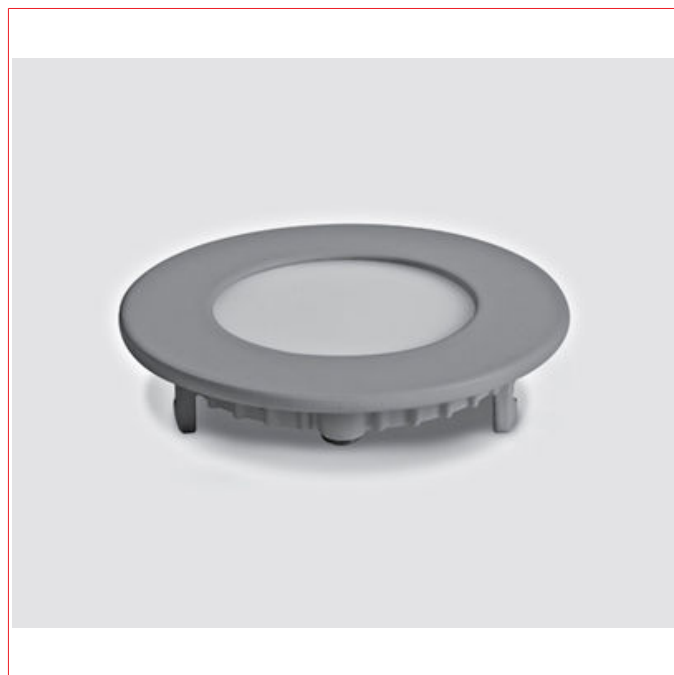

Технически данни

Размер на отвора (мм)	Ø70
Тип осветително тяло	LED Panel
Монтаж	вграждане в таван
Цвят	Сиво
Материал	Алуминий
Производител	One Light
Ъгъл на излъчване (°)	120
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	230
Светлоизточник	SMD LED
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	3
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000

Технически данни - продължение

Индекс на цветоподаване	≥80
Светлинен поток (lm)	180
Брой лампи	1
Димируем	не
Клас на защита	II
Степен на защита (IP)	IP40
Клас на енергийна ефективност	A
С вкл. осветител	Да
ØxH mm	85x22
Размер на отвора, mm	Ø70
System efficiency (lm/W)	60
Диаметър, mm (mm)	85

Таблица с артикули

Описание	Поръчка No.
Sutil кръг2 LED 3W, 3000K, 180lm, 120°, IP40, сиво Recessed downlight, complete with driver	LID13843
Optional Accessories	
89045L LED Драйвер DALI, Push, 1-10V,output 350-1100mA,230V Adjustable output using DIP switches	LID14224
LED Драйвер, 1-10V & Push to dimm, 250-700mA 12-24V DC 8-16W	LID13671
89045L LED Драйвер DALI, Push, 1-10V,output 350-1100mA,230V Adjustable output using DIP switches	LID14224