


Данни за артикула: LID13986--

Sutil кръг2 LED 30W, 6000K, 2100lm, 120°, IP40, бяло **€ECONOMY**

Recessed downlight, complete with driver

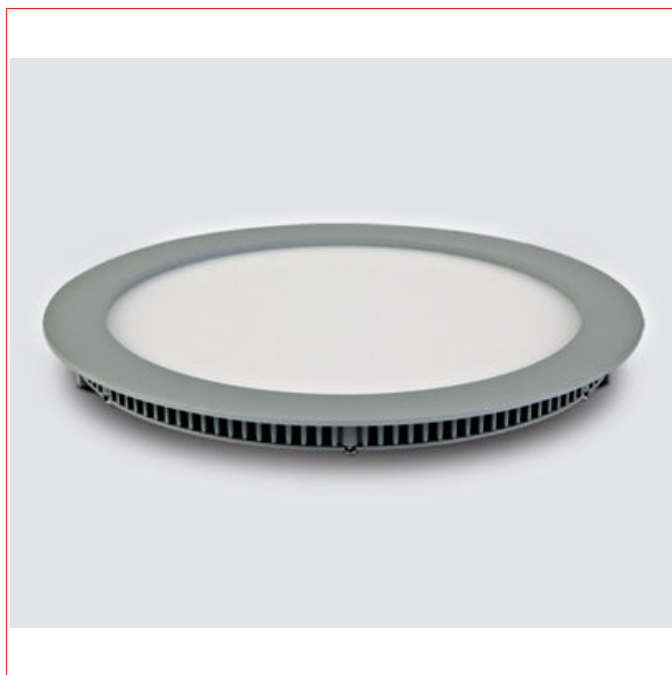

Технически данни

Производител	06-One Light
Светлинен поток (lm)	2100
Цвят на светлината	daylight
Цветна температура (K)	6000
Индекс на цветоотдаване	≥80
Димируем	не
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP40
Клас на енергийна ефективност	A
Тип осветително тяло	LED Panel
Светлоизточник	SMD LED
С вкл. осветител	Да
Брой лампи	1
Фасунга	LED Platine

Технически данни - продължение

Ъгъл на излъчване (°)	120
Ефективност на системата (lm/W)	70
Мощност (W)	30
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	230
Монтаж	вграждане в таван
Размер на отвора (mm)	Ø285
Цвят	Бяло
Материал	Алуминий
Височина (mm)	22
Диаметър, mm (mm)	295
Акcesoари	LID14224--
ØxB mm	295x22
Размер на отвора, mm	Ø285
Мощност (W)	30

Чертеж: Sutil кръг2 LED 30W, 6000K, 2100lm, 120°, IP40, бяло




Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Sutil кръг2 LED 30W, 6000K, 2100lm, 120°, IP40, бяло Recessed downlight, complete with driver	LID13986
Акcesoари	
89045L LED Драйвер DALI, Push, 1-10V,output 350-1100mA,230V Adjustable output using DIP switches	LID14224