




Данни за артикула: LID14029--

Lano Q LED 48W, 4000K, 3800lm, UGR<19, 1200mA, IP20, M600, бял €ECONOMY

Lano Q LED 48W, 4000K, 3800lm, UGR<19, 1200mA, IP20, M600, бял

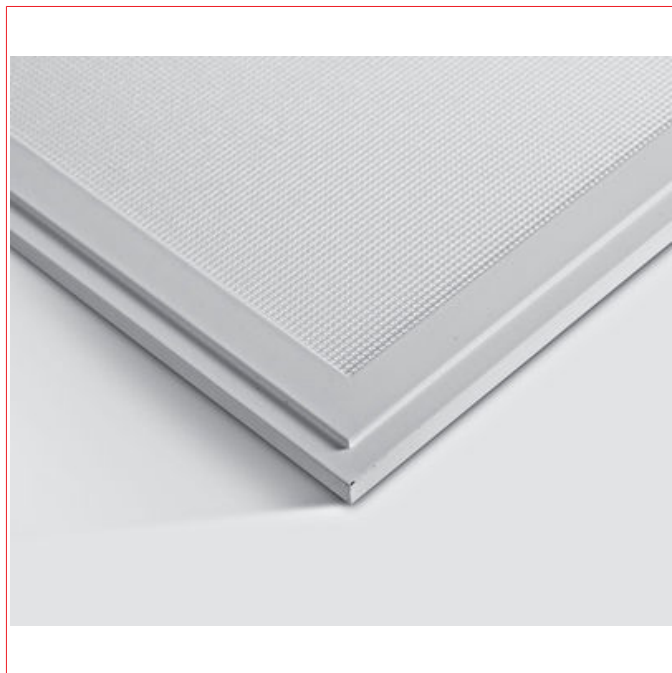

Технически данни

Производител	06-One Light
Светлинен поток (lm)	4300
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цветоотдаване	≥80
Glare factor (UGR)	<19
Димируем	да
Клас на защита	III
Степен на защита - IP	IP20
Тип осветително тяло	LED Panel
Светлоизточник	SMD LED
С вкл. осветител	Да
Брой лампи	1
Фасунга	LED Platine

Технически данни - продължение

Ъгъл на излъчване (°)	120
Мощност (W)	48
Контролер	without LED Driver
Работен ток mA (mA)	1200
Монтаж	вграждане в таван pendant
Дълбочина на монтаж (mm)	55
Цвят	Бяло
Материал	Алуминий
Дължина (mm)	600
Широчина (mm)	600
Височина (mm)	10
Акcesoари	LID 13401--;LID 15379--
Необходими акcesoари	LID 13319--;LID 13754--;LID 13668--
ДхШхВ mm	600x600x10
Мощност (W)	48

Чертеж: Lano Q LED 48W, 4000K, 3800lm, UGR<19, 1200mA, IP20, M600, бял

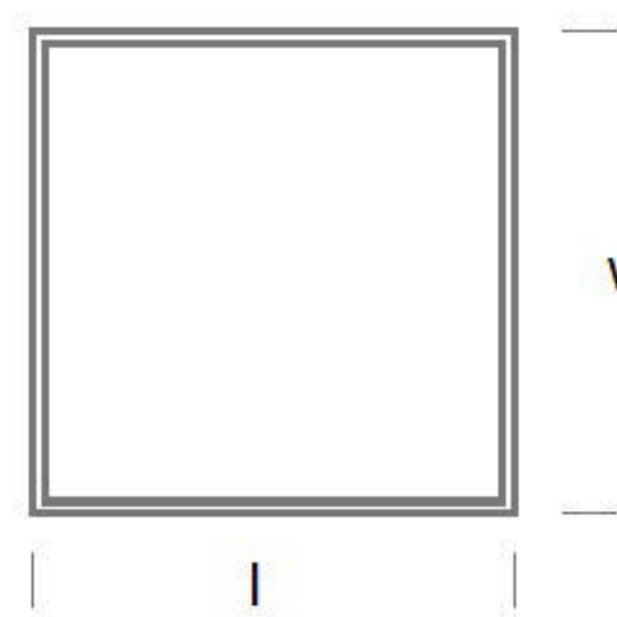


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Lano Q LED 48W, 4000K, 3800lm, UGR<19, 1200mA, IP20, M600, бял	LID 14029
Lano Q LED 48W, 4000K, 3800lm, UGR<19, 1200mA, IP20, M600, бял	
Необходими аксесоари	
LED Драйвер, 1200mA, 48W	LID 13319
LED Драйвер, TRIAC димируем, 1200mA, 48W	LID 13754
LED Драйвер, DALI & Push to dimm, 700-1400mA, 50W	LID 13668
Аксесоари	
Комплект за окачване за Lano (2 piece for Lano 1200 x 600)	LID 13401
3-way connection box, IP20, Quick Fix	LID 15379