




Данни за артикула: LID14032--

Lano Q LED 48W, 3000K, 3600lm, UGR<19, 1200mA, IP20, M625, бял **€CONOMY**

Lano Q LED 48W, 3000K, 3600lm, UGR<19, 1200mA, IP20, M625, бял



Светлоразпределителна крива



Информация за продукта

UGR19 62x62 recessed LED panel for T-rail false ceilings. Can be recessed or suspended. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Requires 1200mA LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Технически данни

Светлинен поток (lm)	4000lm
----------------------	--------

Технически данни - продължение

Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоподаване	≥80
Димируем	Depending on driver да
Клас на защита	III
Степен на защита - IP	IP20
Тип осветително тяло	LED Panel
С вкл. осветител	Да
Брой лампи	1
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	120
Мощност (W)	48
Контролер	Needs to be ordered separately
Работен ток mA (mA)	1200
Монтаж	вграждане в таван pendant
Дълбочина на монтаж (mm)	55
Цвят	Бяло
Материал	Алуминий
Дължина (mm)	620
Широчина (mm)	620
Височина (mm)	10
Акcesoари	LID 13401--; LID 15379--; LID 16949--
Необходими акcesoари	LID 13319--; LID 13754--; LID 16598--
ДхШхВ mm	620x620x10
Мощност (W)	48

Чертеж: Lano Q LED 48W, 3000K, 3600lm,
UGR<19, 1200mA, IP20, M625, бял

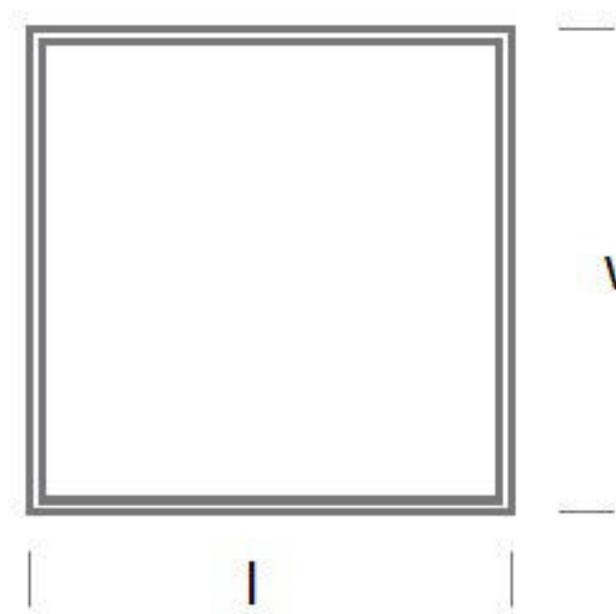


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Lano Q LED 48W, 3000K, 3600lm, UGR<19, 1200mA, IP20, M625, бял	LID14032
Lano Q LED 48W, 3000K, 3600lm, UGR<19, 1200mA, IP20, M625, бял	
Необходими аксесоари	
LED Драйвер, 1200mA, 48W 25 LAMPS	LID13319
LED Драйвер, TRIAC димируем, 1200mA, 48W 23 DRIVERS	LID13754
LED драйвер 230V 8-50W 1500mA димируем IP20 230V; 23 DRIVERS	LID16598
Аксесоари	
Комплект за окачване за Lano 2 piece for Lano 1200 x 600; 06 DOWNLIGHT FIX LED	LID13401
3-way connection box, IP20, Quick Fix 26 ACCES&GADGETS	LID15379
Quick connector 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949