


Данни за артикула: LID 14132--

Lano SMD, 40W, 950mA, 4000K, 3400lm, IP20, бяла

IP20, including Driver

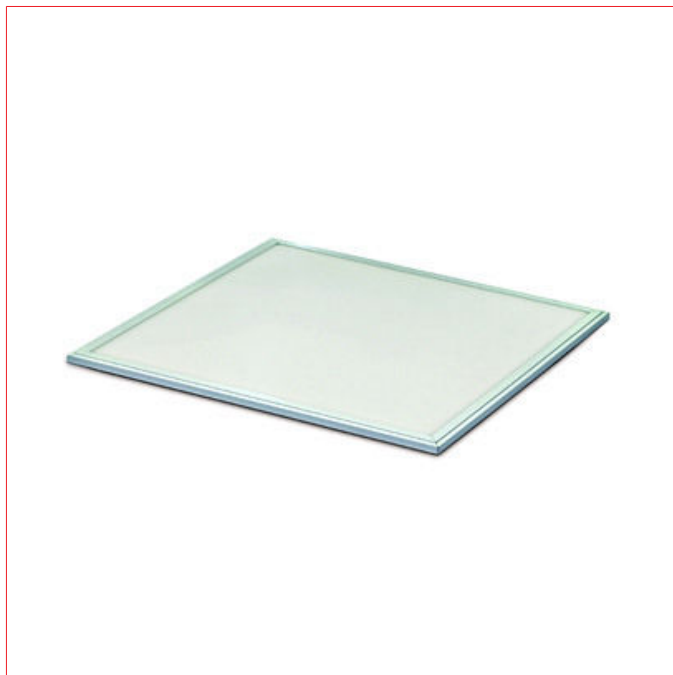

Технически данни

Тип осветително тяло	LED Panel
Монтаж	вграждане в таван pendant
Цвят	Бяло
Материал	Алуминий
Капак	опал
Производител	O6-One Light
Ъгъл на излъчване (°)	120
Контролер	LED driver AC
Входно напрежение AC (V)	230
Работен ток mA (mA)	950
Светлоизточник	SMD LED
Мощност (W)	40
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цветоотдаване	≥80
Светлинен поток (lm)	3400

Технически данни - продължение

ресурс	30.000h
Димируем	да
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP20
Дълбочина на монтаж (mm)	50
С вкл. осветител	Да

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Lano SMD, 40W, 950mA, 4000K, 3400lm, IP20, бяла IP20, including Driver	LID14132
Акcesoари	
LED Драйвер, DALI & Push to dimm, 700-1400mA, 50W	LID13668
Комплект за окачване за Lano (2 piece for Lano 1200 x 600)	LID13401
3-way connection box, IP20, Quick Fix	LID15379