

Данни за артикула: LID15102--

Lano Q LED, 40W, 4000K, 3400lm, UGR<17, IP20, M600, бяла

Спот за вграждане, окомплектована с 1000mA драйвер



Технически данни

Тип осветително тяло	LED Panel
Монтаж	вграждане в таван pendant
Цвят	Бяло
Материал	Алуминий
Производител	O6-One Light
Ъгъл на излъчване (°)	120
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	230
Работен ток mA (mA)	1000
Светлоизточник	SMD LED
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	40
Цвят на светлината	cool white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цвето предаване	≥80
Светлинен поток (lm)	3400

Технически данни - продължение

Димируем	не
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP20
Дълбочина на монтаж (mm)	50
С вкл. осветител	Да

Чертеж: Lano Q LED, 40W, 4000K, 3400lm, UGR<17, IP20, M600, бяла

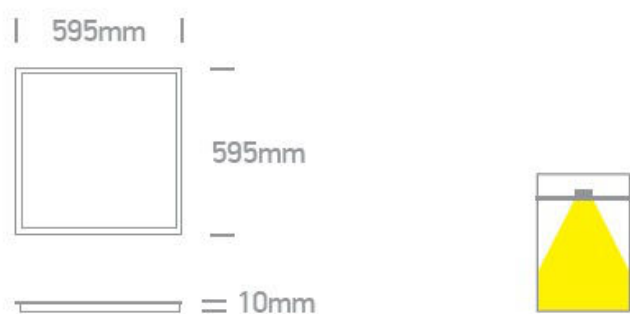


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Lano Q LED, 40W, 4000K, 3400lm, UGR<17, IP20, M600, бяла	LID15102
Спот за вграждане, окомплектована с 1000mA драйвер	
Акcesoари	
Комплект за окачване за Lano (2 piece for Lano 1200 x 600)	LID13401
LED Драйвер, DALI & Push to dimm, 700-1400mA, 50W	LID13668
3-way connection box, IP20, Quick Fix	LID15379