

Данни за артикула: LID15343--

Sunny-S LED, 5W, 300lm, 3000K, 230V, IP20, 24°, бяло

Ceiling recessed luminaire, complete with driver



Технически данни

Светлинен поток (lm)	800
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоотдаване	≥90
Димируем	не
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP20
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	24
Ефективност на системата (lm/W)	80
Power Factor	0,9
Мощност (W)	10
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Честота (Hz)	50/60
Монтаж	вграждане в таван

Технически данни - продължение

Размер на отвора (mm)	Ø68
Дълбочина на монтаж (mm)	130
Цвят	Бяло
Материал	Алуминий
Височина (mm)	100
Диаметър, mm (mm)	75
Акcesoари	LID16949--
ØxB mm	75x100
Размер на отвора, mm	Ø68

Чертеж: Sunny-S LED, 5W, 300lm, 3000K, 230V, IP20, 24°, бяло

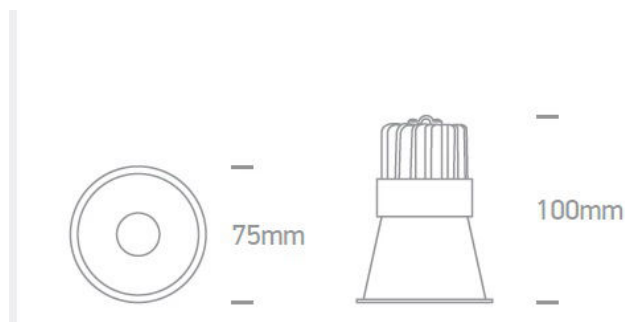


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Sunny-S LED, 5W, 300lm, 3000K, 230V, IP20, 24°, бяло	LID15343
Ceiling recessed luminaire, complete with driver	
Акcesoари	
Quick connector 32A 2x3-port	LID16949