

Данни за артикула: LID15473--

Lano Q LED 40W, 3100lm, 3000K, 230V, IP20, бяло

Rescessed downlight, Complete with 1000mA driver



Технически данни

Светлинен поток (lm)	3100
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Glare factor (UGR)	<17
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP20
Тип осветително тяло	осветители за вграждане в таван
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	40
Оперативно напрежение AC (V)	230
Монтаж	вграждане в таван pendant
Дълбочина на монтаж (mm)	55
Цвят	Бяло
Материал	Алуминий
Дължина (mm)	620

Технически данни - продължение

Широчина (mm)	620
Височина (mm)	10
Акcesoари	LID13401--; LID16598--; LID15379--; LID16949--
ДхШхВ mm	620x620x10
Мощност (W)	40

Чертеж: Lano Q LED 40W, 3100lm, 3000K, 230V, IP20, бяло

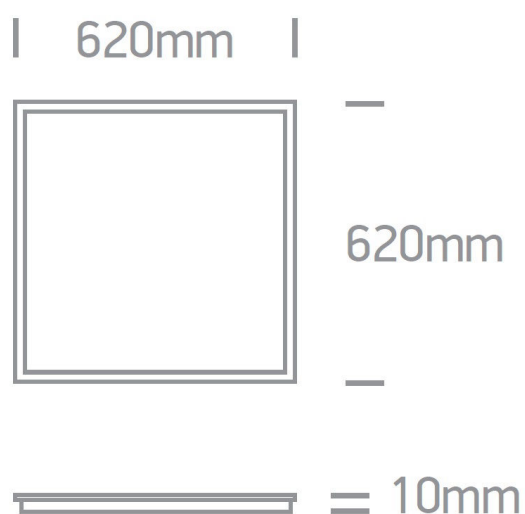


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Lano Q LED 40W, 3100lm, 3000K, 230V, IP20, бяло Rescessed downlight, Complete with 1000mA driver	LID15473
Акcesoари	
Комплект за окачване за Lano (2 piece for Lano 1200 x 600)	LID13401
LED драйвер 230V 8-50W 1500mA димируем	LID16598
3-way connection box, IP20, Quick Fix	LID15379
Quick connector 32A 2x3-port	LID16949