


Данни за артикула: LID15661--

Katka 9 LED 9W 765lm 4000K 100° 220-240V IP20 черно

Recessed ceiling luminaire

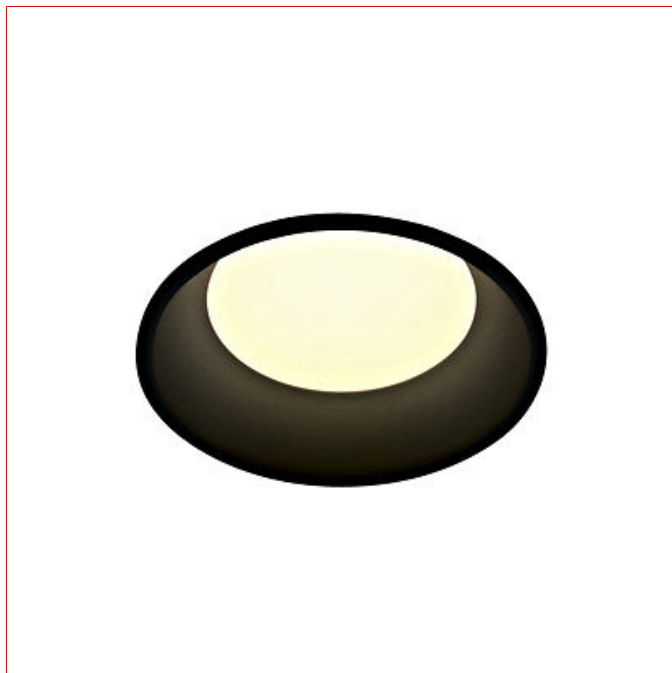

Технически данни

Светлинен поток (lm)	765
Цвят на светлината	cool white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цвето предаване	≥90
Димируем	не
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP20
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	100
Мощност на системата (W)	85
Ефективност на системата (lm/W)	85
Power Factor	0,9
Мощност (W)	9
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Работен ток mA (mA)	300

Технически данни - продължение

Честота (Hz)	50/60
Монтаж	вграждане в таван
Размер на отвора (mm)	Ø110
Дълбочина на монтаж (mm)	70
Цвят	Черно
Материал	Die-cast aluminum
Височина (mm)	50
Диаметър, mm (mm)	120
Акcesoари	LID 16949--
ØxB mm	120x50
Размер на отвора, mm	Ø110

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Katka 9 LED 9W 765lm 4000K 100° 220-240V IP20 черно Recessed ceiling luminaire	LID 15661
Акcesoари	
Quick connector 32A 2x3-port	LID 16949