

Данни за артикула: LID17508--

Eleganti LED 26W+2W 2600lm CRI90 3000K 60° IP20 230V бяло

Surface mounted downlight with backlight, complete with driver; 13 WALL & CEIL LED



Информация за продукта

26W Downlight + 2W Uplight COB LED Cylinder. Gun Black Reflector. Complete with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Технически данни

Нето височина (mm)	130,00
Нето диаметър (mm)	115,00
Тип осветително тяло	стенни осветители осветители за таван
Монтаж	surface mounting ceiling surface mounting wall
Цвят	Бяло
Материал	Алуминий
Ъгъл на излъчване (°)	60
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Входно напрежение AC (V)	220-240
Работен ток mA (mA)	700

Технически данни - продължение

Входящ ток (A)	0,70
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	92
Мощност (W)	28
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цвето предаване	≥90
Светлинен поток (lm)	2600
ресурс	36.000h / L70 / B50
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP20
С вкл. осветител	Да
Диаметър, mm (mm)	115
ØxВ mm	115x130

Чертеж: Eleganti LED 26W+2W 2600lm CRI90 3000K 60° IP20 230V бяло

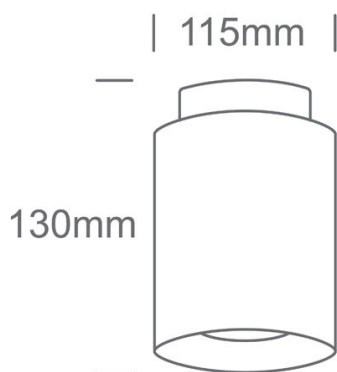

Описание	Артикулен No.
Eleganti LED 26W+2W 2600lm CRI90 3000K 60° IP20 230V бяло	LID17508
Surface mounted downlight with beeklight, complete with driver; 13 WALL & CEIL LED	