



Данни за артикула: LIEP0488--

NOVIA LINE 50 EB 16,3W 1586lm 830 MP UGR>19 DALI бял L1222

Recessed luminaire made of extruded aluminium profile with microprismatic PMMA diffuser, direct light distribution, IP20

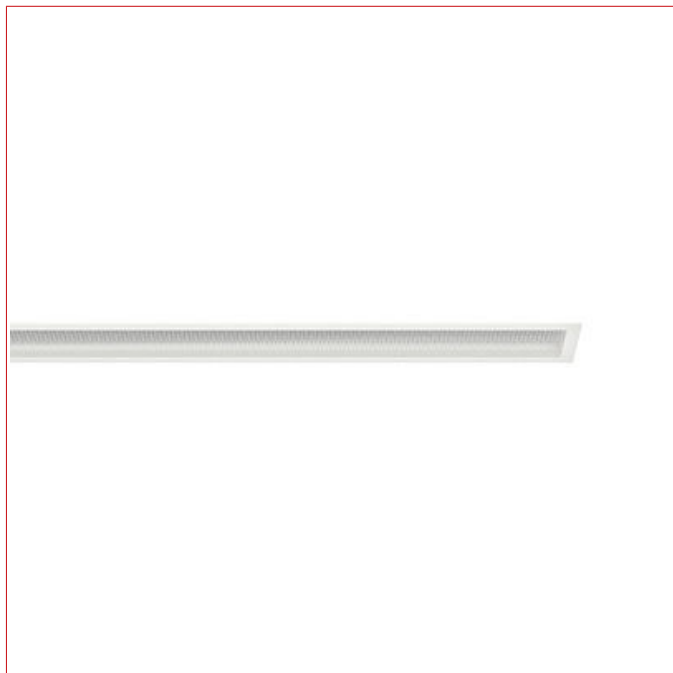

Светлоразпределителна крива




Технически данни

Нето дължина (mm)	1.232,00
Нето ширина (mm)	63,00
Нето височина (mm)	77,00
Нето тегло (kg)	2,90
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	40
Размер на отвора (mm)	78x1433

Технически данни - продължение

Цвят	Бяло
Материал	Алуминий
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	138
Мощност (W)	16,82
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цвето предаване	≥80
Светлинен поток (lm)	1769
ресурс	>50.000h
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP20
С вкл. осветител	Да
ДхШхВ mm	1232x63x77
Numbers of luminars per MCB B13	ET
Numbers of luminars per MCB B16	50

Чертеж: NOVIA LINE 50 EB 16, 3W 1586lm 830 MP UGR<19 DALI бял L1222

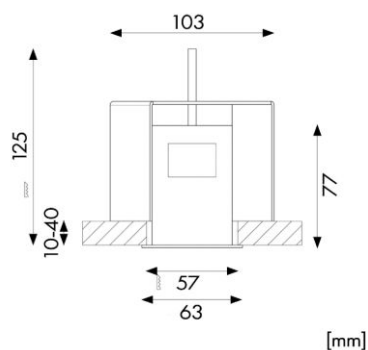

Описание	Артикулен No.
NOVIA LINE 50 EB 16,3W 1586lm 830 MP UGR>19 DALI бял L1222 Recessed luminaire made of extruded aluminium profile with microprismatic PMMA diffuser, direct light distribution, IP20	LIEP0488