

Данни за артикула: LIFLC5007C

Flyer Streetl. asym. 25LED 49W 5650lm 4000K, SABLE NOIR

With integrated ECG - Power of luminaire 59W - SC.II - IP66 - Complete with 1 m Cable



Технически данни

Тип осветително тяло	осветители за стълб улични осветители
Монтаж	mast mounting
Цвят	Sable Noir
Материал	Алуминий
контролно табло	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	230
Светлоизточник	LED
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	49
цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
luminous flux (lm)	5560
Брой лампи	1

Технически данни - продължение

Клас на защита	II
Степен на защита (IP)	IP66
С вкл. осветител	Да
LxWxH mm	520x310x85

Чертеж: Flyer Streetl. asym. 25LED 49W 5650lm 4000K, SABLE NOIR

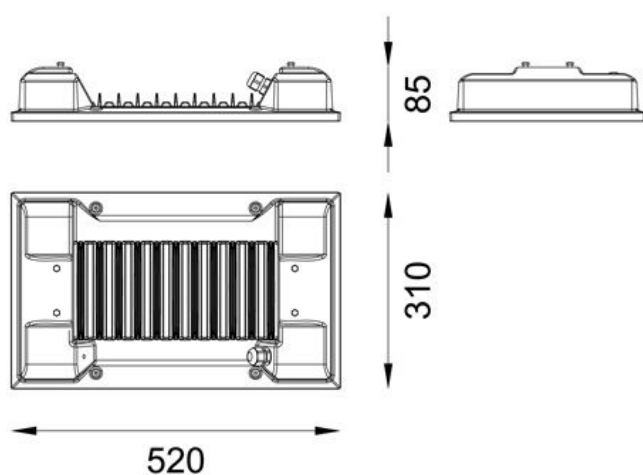


Таблица с артикули

Описание	Поръчка No.
Flyer Streetl. asym. 25LED 49W 5650lm 4000K, SABLE NOIR	LIFLC5007C
With integrated ECG - Power of luminaire 59W - SC.II - IP66 - Complete with 1m Cable	
Optional Accessories	
Arktur mounting bracket for ceiling mounting	LINBMB380
high bay lighting	