

Данни за артикула: LIFS050E40

FS 50 ECO NW, 11W/m, 1450lm/m, 4000K Ra90+, 24VDC, IP20, 5m

Can be cut every 5cm - 10mm wide - 140 LEDs/m



Технически данни

Power per Meter (W/m)	11
Светлинен поток / м (lm/m)	1450
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000 +/- 120
Индекс на цвето предаване	≥90
Colour stability MacAdam (sdcm)	3
Димируем	Depending on driver да
Клас на защита	III
Степен на защита - IP	IP20
Тип осветително тяло	LED ленти
С вкл. осветител	Да
Ъгъл на излъчване (°)	120
Ефективност на системата (lm/W)	131,8
Оперативно напрежение DC (V)	24
Входно напрежение DC (V)	24

Технически данни - продължение

Монтаж	surface mounting ceiling surface mounting wall floor mounting
Температурен обхват - работен (°C)	-20 to +45
Дължина (mm)	5000
Широчина (mm)	10
Височина (mm)	2
Тегло (kg)	0,101
Акcesoари	LIZU060000;LIZU060001
ДxШxB mm	5000x10x2
Max. LED power per meter (W)	11

Чертеж: FS 50 ECO NW, 11W/m, 1450lm/m, 4000K Ra90+, 24VDC, IP20, 5m

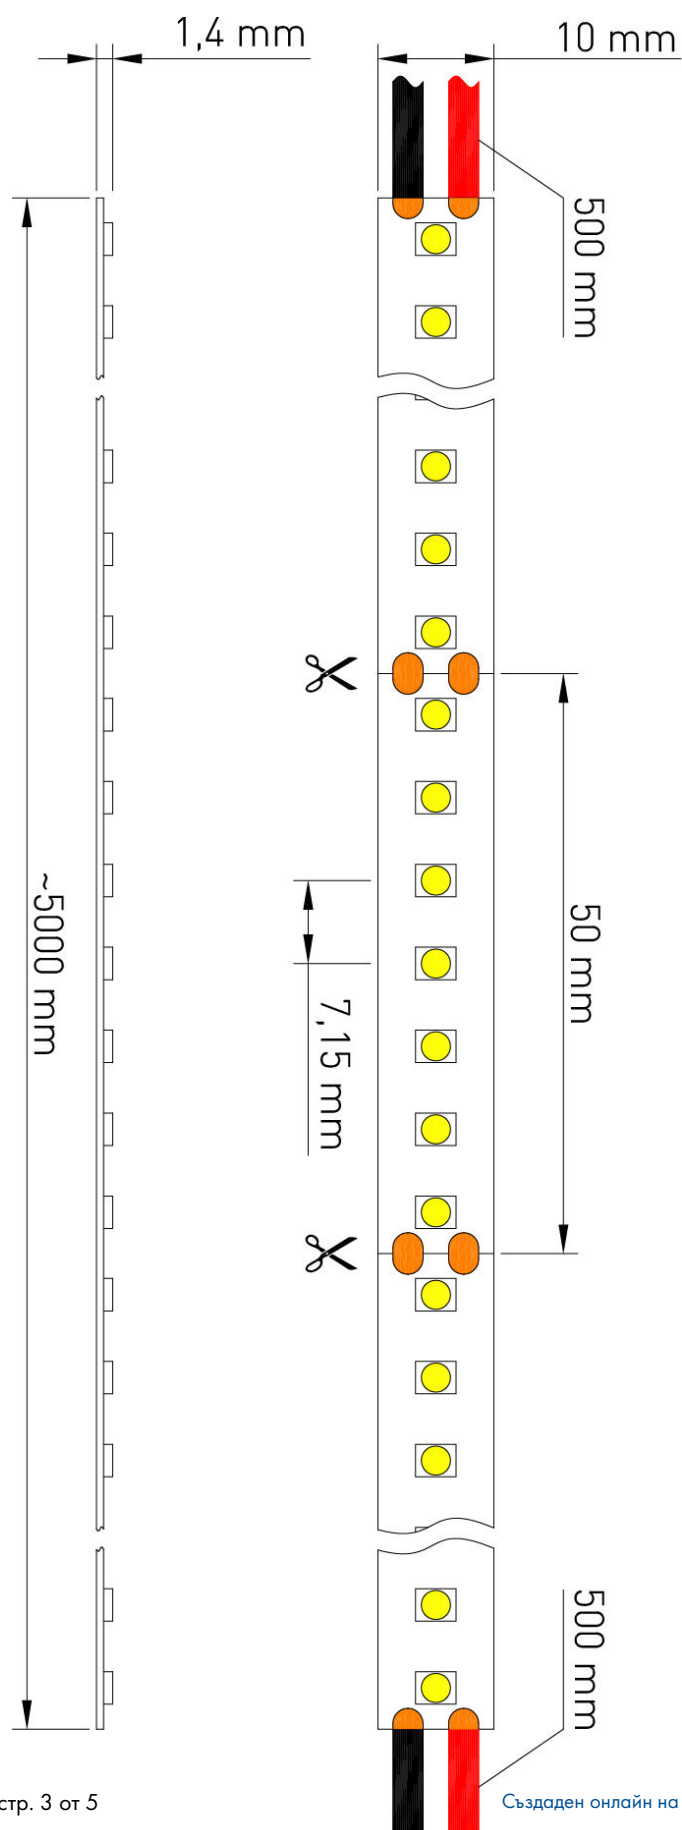


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
FS 50 ECO NW, 11W/m, 1450lm/m, 4000K Ra90+, 24VDC, IP20, 5m Can be cut every 5cm - 10mm wide - 140 LEDs/m	LIFS050E40
Акcesoари	
SMD Flexstrip Feeder - Mono - 10mm wide without feed line for max. 140 SMD LEDs/m, max. 24V/5A, connection max. 0.5mm ²	LIZU060000
SMD Flexstrip Connector - Mono - 10mm wide for max. 140 SMD LEDs/m, max. 24V/5A	LIZU060001