


Данни за артикула: LIG00005--

RUBINO S 21W 3300lm 727 IP66 asym O16 grey NFC(2450-10750lm)

Превключване на светлинния поток 2450lm(16W) - 10750lm(72W) с NFC функция



Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето дължина (mm)	470,00
Нето ширина (mm)	200,00
Нето височина (mm)	100,00
Нето тегло (kg)	4,45
Мин. околна температура (°C)	-40

Технически данни - продължение

Макс. околна температура (°C)	55
Монтаж	mast mounting
Цвят	RAL 7035 (grau)
Материал	Hardened glass Die-cast aluminum
Контролер	ЕПРА
Работен ток (A)	220-240
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	157
Мощност (W)	16W-72
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	2700
Индекс на цветоотдаване	>70
Светлинен поток (lm)	3300
ресурс	100.000h / L90 / B10
Димируем	NFC да
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP66
С вкл. осветител	Да
Pole-top (mm)	40-60
ДхШхВ mm	470x200x100
Numbers of luminars per MCB B10	6
Numbers of luminars per MCB B13	8
Numbers of luminars per MCB B16	10
Numbers of luminars per MCB B20	12
Numbers of luminars per MCB B25	15
Numbers of luminars per MCB C10	10
Numbers of luminars per MCB C13	13
Numbers of luminars per MCB C16	17
Numbers of luminars per MCB C20	20
Numbers of luminars per MCB C25	26

Чертеж: RUBINO S 21W 3300lm 727 IP66 asym O16 grey NFC(2450-10750lm)

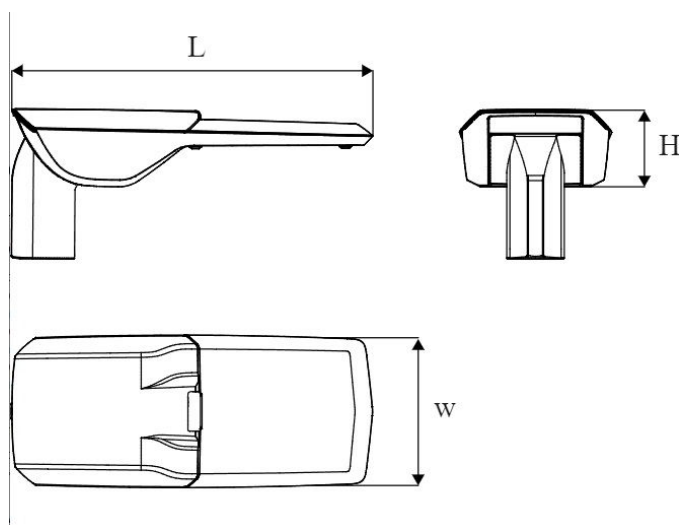


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
RUBINO S 21W 3300lm 727 IP66 asym O16 grey NFC(2450-10750lm) Превключване на светлинния поток 2450lm(16W) - 10750lm(72W) с NFC функция	LIG00005
Акcesoари	
RUBINO LED bracket ø76mm gray -15° bis +15° (every 5° adjustable)	LIG7001309
RUBINIO LED скоба за стена 60 mm, сиво	LIG1517818