


Данни за артикула: LIG00006--

# RUBINO S 27W 4350lm 727 IP66 asym O16 grey NFC(2450-10750lm)

Adjusting the light output [ 2450lm(16W) - 10750lm(72W) ] via NFC function on Android mobile phones



## Светлоразпределителна крива




## Технически данни

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Нето дължина (mm)  | 470,00 |
| Нето ширина (mm)   | 200,00 |
| Нето височина (mm) | 100,00 |
| Нето тегло (kg)    | 4,45   |

## Технически данни - продължение

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Мин. околна температура (°C)    | -40                                 |
| Макс. околна температура (°C)   | 55                                  |
| Монтаж                          | mast mounting                       |
| Цвят                            | RAL 7035 (grau)                     |
| Материал                        | Hardened glass<br>Die-cast aluminum |
| Контролер                       | ЕПРА                                |
| Работен ток (A)                 | 220-240                             |
| Фасунга                         | LED Platine                         |
| Ефективност на системата (lm/W) | 161                                 |
| Мощност (W)                     | 16W-72                              |
| Цвят на светлината              | warm white comfort                  |
| Цветна температура (K)          | 2700                                |
| Индекс на цветоподаване         | >70                                 |
| Светлинен поток (lm)            | 4350                                |
| ресурс                          | 100.000h / L90 / B10                |
| Димируем                        | NFC<br>да                           |
| Клас на защита                  | II                                  |
| Степен на защита - IP           | IP66                                |
| С вкл. осветител                | Да                                  |
| Pole-top (mm)                   | 40-60                               |
| ДхШхВ mm                        | 470x200x100                         |
| Numbers of luminars per MCB B10 | 6                                   |
| Numbers of luminars per MCB B13 | 8                                   |
| Numbers of luminars per MCB B16 | 10                                  |
| Numbers of luminars per MCB B20 | 12                                  |
| Numbers of luminars per MCB B25 | 15                                  |
| Numbers of luminars per MCB C10 | 10                                  |
| Numbers of luminars per MCB C13 | 13                                  |
| Numbers of luminars per MCB C16 | 17                                  |
| Numbers of luminars per MCB C20 | 20                                  |
| Numbers of luminars per MCB C25 | 26                                  |

Чертеж: RUBINO S 27W 4350lm 727 IP66 asym O16 grey NFC(2450-10750lm)

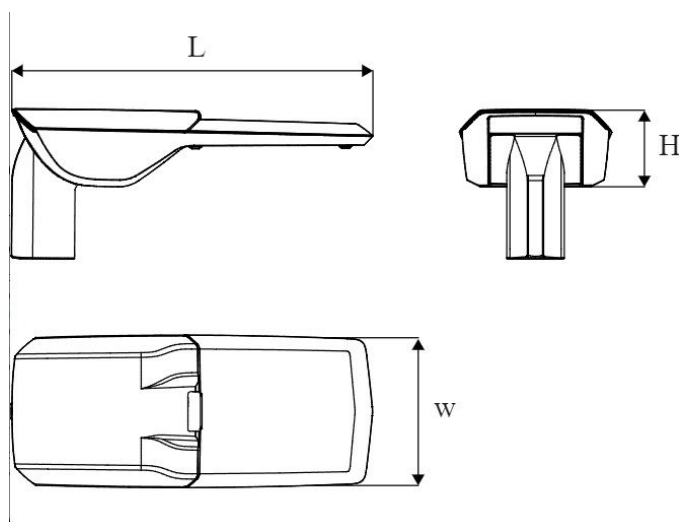

## Таблица с артикули

| Описание                                                                                                                                                             | Артикулен No. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| RUBINO S 27W 4350lm 727 IP66 asym O 16 grey NFC(2450-10750lm)<br>Adjusting the light output [ 2450lm(16W) - 10750lm(72W) ] via NFC function on Android mobile phones | LIG00006      |
| <b>Акcesoари</b>                                                                                                                                                     |               |
| RUBINO LED bracket ø76mm gray<br>-15° bis +15° (every 5° adjustable)                                                                                                 | LIG7001309    |
| RUBINIO LED скоба за стена 60 mm, сиво                                                                                                                               | LIG1517818    |