


Данни за артикула: LIG100031B

SEGON LED 24W ED 2500lm/ 830 3h M MAT IP44 70° бяло GEN.2



Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето височина (mm)	110,00
Нето диаметър (mm)	240,00
Нето тегло (kg)	2,00
Мин. околна температура (°C)	0
Макс. околна температура (°C)	35
Размер на отвора (mm)	Ø215

Технически данни - продължение

Тип осветително тяло	осветители за вграждане в таван
Монтаж	вграждане в таван
Цвят	Бяло
Материал	Алуминий
Капак	mat
Производител	01-Schrack-Trinity
Ъгъл на излъчване (°)	70
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	96
Мощност (W)	26
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цвето предаване	≥80
Светлинен поток (lm)	2500
аварийно осветление	Emergency kit 3h
Светлинен поток в "аварийен" режим (lm)	300
ресурс	50.000h / L80 / B10
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP44
Ударна сила	IK07
С вкл. осветител	Да
ØxВ mm	240x110
Размер на отвора, mm	Ø215

Чертеж: SEGON LED 24W ED 2500lm/830 3h M MAT IP44 70° бяло GEN.2

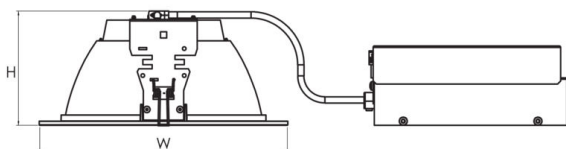


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
SEGON LED 24W ED 2500lm/830 3h M MAT IP44 70° бяло GEN.2	LIG100031B