


Данни за артикула: LIG100044B

Primolux LED 1235 38W 4050lm/840 3h M opal ECG IP44 бяло



Светлоразпределителна крива




Технически данни

Нето дължина (mm)	1.235,00
Нето ширина (mm)	95,00
Нето височина (mm)	72,00
Нето тегло (kg)	3,20
Мин. околна температура (°C)	0
Макс. околна температура (°C)	30

Технически данни - продължение

Тип осветително тяло	осветители за таван
Монтаж	surface mounting ceiling
Цвят	Бяло
Материал	ламарина PMMA opal
Капак	опал
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	141
Мощност (W)	34
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цветоотдаване	≥80
Светлинен поток (lm)	4800
аварийно осветление	Emergency kit 3h
Светлинен поток в "аварийен" режим (lm)	370
ресурс	60.000h / L80 / B10
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP44
Устойчивост на удар	IK05
С вкл. осветител	Да
Numbers of luminars per MCB B10	35
Numbers of luminars per MCB B16	56

Чертеж: Primolux LED 1235 38W 4050lm/840 3h M opal ECG IP44 бяло

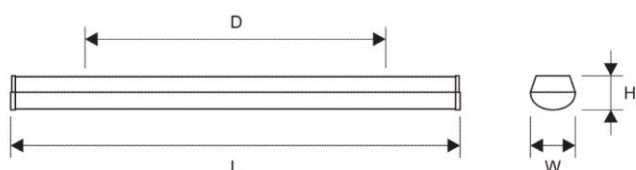

Описание	Артикулен No.
Primolux LED 1235 38W 4050lm/840 3h M opal ECG IP44 бяло	LIG100044B