


Данни за артикула: LIG2509014

Arktur кв. LED 184W 16500lm/ 840 ECG IP65 120x40°, сив

High bay luminiere with ball-proof



Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето дължина (mm)	515,00
Нето ширина (mm)	345,00
Нето височина (mm)	90,00
Нето тегло (kg)	6,50
Мин. околна температура (°C)	-40

Технически данни - продължение

Макс. околна температура (°C)	40
Тип осветително тяло	high-bay luminaire пендел осветители за таван
Монтаж	surface mounting ceiling pendant
Цвят	Сиво
Материал	Hardened glass Die-cast aluminum
Аресторна защита (kV)	6
Ъгъл на излъчване (°)	40
Контролер	ЕПРА
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	122
Мощност (W)	177
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цветоподаване	≥80
Светлинен поток (lm)	21550
ресурс	100.000h / L80 / B10
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP66
Устойчивост на удар	IK07
Ball impact resistant	Yes
С вкл. осветител	Да
Fire protection marking	D
ДхШхВ mm	515x345x90
Numbers of luminars per MCB B10	4
Numbers of luminars per MCB B13	5
Numbers of luminars per MCB B16	7
Numbers of luminars per MCB B20	8
Numbers of luminars per MCB B25	10
Numbers of luminars per MCB C10	7
Numbers of luminars per MCB C13	9
Numbers of luminars per MCB C16	11
Numbers of luminars per MCB C20	14
Numbers of luminars per MCB C25	18

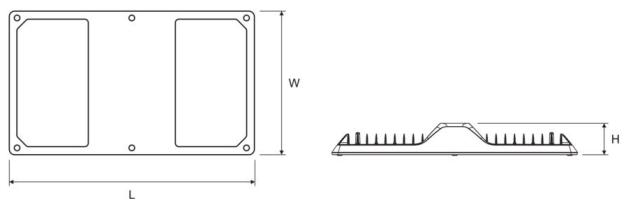
Чертеж: Arktur кв. LED 184W 16500lm/840 ECG IP65 120x40°, сив

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Arktur кв. LED 184W 16500lm/840 ECG IP65 120x40°, сив High bay luminiere with ball-proof	LIG2509014
Акcesoари	
Регулируеми монтажни скоби за Arktur Square LED + SquareECO	LIG2000821
Верига поцинкована, цена за 1m, мин.продаваемо к-во 30м	LI8B000068
Скоби за открит монтаж за Arktur Square LED set of 2	LIG2000824