


Данни за артикула: LIG3100061

SOLINA 242 LED 44W 3950lm/ 830 MAT IP20 70°, бял GEN.2

white, GEN.2



Светлоразпределителна крива




Технически данни

Нето височина (mm)	238,00
Нето диаметър (mm)	242,00
Нето тегло (kg)	1,70
Мин. околна температура (°C)	0
Макс. околна температура (°C)	30

Технически данни - продължение

Тип осветително тяло	осветители за таван
Монтаж	surface mounting ceiling
Цвят	Бяло
Материал	ламарина Алуминий
Капак	mat
Ъгъл на излъчване (°)	70
Glare factor (UGR)	<19
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	90
Мощност (W)	44
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоотдаване	≥80
Светлинен поток (lm)	4250
ресурс	50.000h / L80 / B10
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP20
Устойчивост на удар	IK07
С вкл. осветител	Да
Диаметър, mm (mm)	242
ØxB mm	242x238
Numbers of luminars per MCB B10	17
Numbers of luminars per MCB B16	28

Чертеж: SOLINA 242 LED 44W 3950lm/830 MAT IP20 70°, бял GEN.2

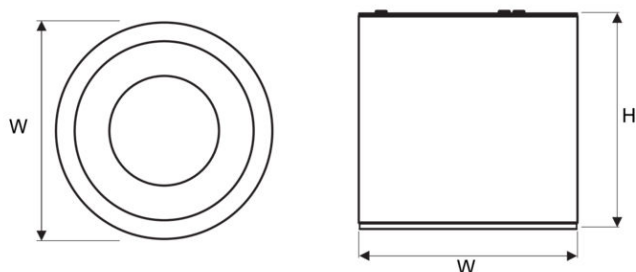

Описание	Артикулен No.
SOLINA 242 LED 44W 3950lm/830 MAT IP20 70°, бял GEN.2 white, GEN.2	LIG3100061